Partnership. With Guarantee.

2/2 - Vägs filtermembranventil, 3/4" upp till 21/2" Serie VNP och VEM



VNP



VEM

Konstruktionstyp	2/2 - vägs filtermembranventil, strömlöst stängd, med eller utan pilotventil
Funktion	Dessa ventiler används för rengöring av filter med luft. För alla andra applikationer ber vi om återkoppling.
Anslutning	G3/4"...G21/2" enligt ISO228/1, Utgångsport i 90° vinkel mot ingångsporten
Material	Hus anodiserad aluminium, Fjäder och skruvar i rostfritt stål, Membranmaterial NBR (Perbunan)
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	-20...+80°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Omkopplingstid	cirka 100ms (beroende på anslutningsstorlek)
Leveransomfattning	inkl. apparatkontaktdon enligt EN175301-803-form A, Kabelingång M20x1,5
Specialutförande	Medietemperatur -30...200°C, Ventil komplett i rostfritt stål, ATEX
Spoltyp	SB4, Kontaktbredd 32mm
Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC, andra spänningar på förfrågan
Effektförbrukning	se tabell "Magnetspole"
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Beställningsinformation	Vid beställning ange spänning och strömtyp.

Typkod


V	_ _	_ _ _ SB4 - **220V/50-60Hz**	
	NPmed monterad Pilotventil	**206**G3/4"	220V/50-60Hz
	EMutan Pilotventil, för extern Styrning	**208**G1"	24V/50-60Hz
		212G11/2"	24VDC
		214G11/2"	
		216G2"	
		220G21/2"	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Magnetspole

Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
24V/50-60Hz	38VA	SB4-24V/50HZ
24VDC	18W	SB4-24VDC
115V/50-60Hz	63VA	SB4-115V/50HZ
220-240V/50-60Hz	46VA	SB4-220V/50HZ


Mått VNP

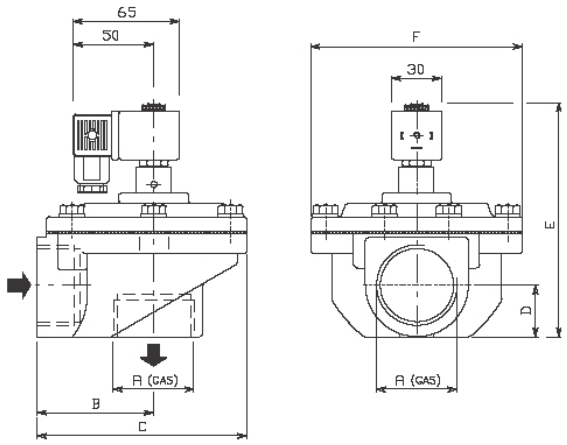

Anslutning A	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-värde [m 3 /h Vatten]	Antal membran	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	119	60	10	1	0,55	VNP206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	123	74	21	1	0,65	VNP208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	153	135	37	1	1,4	VNP212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	186	135	44	2	1,5	VNP214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	206	160	78	2	2,5	VNP216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	226	190	96	2	3,3	VNP220

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått VEM

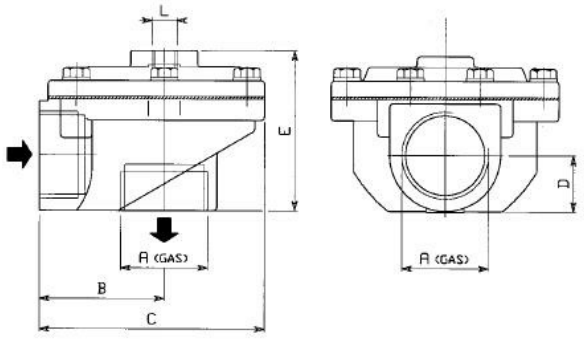

Anslutning A	Nominell diameter DN[mm]	Tryckområde [bar]	B	C	D	E	F	L	Kv-värde [m ^{3} /h Vatten]	Antal membran	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	24	0,5-7,5	41	75	18	59	60	G1/4"	10	1	0,25	VEM206
G1"	30	0,5-7,5	52	90	23	63	74	G1/4"	21	1	0,35	VEM208
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	93	135	G1/4"	37	1	1,1	VEM212
G11/2"	44	0,5-7,5	72	130	31	126	135	G1/4"	44	2	1,2	VEM214
G2"	56	0,5-7,5	90	165	35	146	160	G1/4"	78	2	2,2	VEM216
G21/2"	72	0,5-7,5	116	199	47	166	190	G1/4"	96	2	3	VEM220

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG