

## Instelbare haakse inschroefkoppeling Serie A-EW-71



Basislichaam met moer en snijring



B4-snijring




B3-snijring

Constructie	Snijringkoppeling met afdichtkegel en O-ring en B3- of B4-snijring
Buitendiameter van de buis	6...42mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
volgens norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	B3-snijring -25...+200°C B4-snijring FKM -25...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel tot en met 50°C, over 50°C 4,5% Drukverlaging, over 100°C 11% Drukverlaging



## Afmetingen

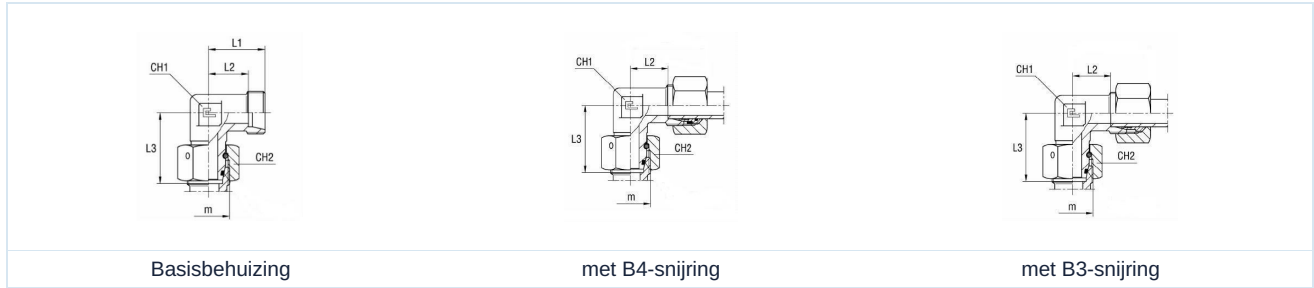

Serie	PN [bar]	Buisdiameter	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Type Basisbehuizing	Type met B4-ring	Type met B3-ring	
L	315	6	12x1,5	19	12	26	12	14	A-EW06L71X	A-EW06ZL71	A-EW06L71	
		8	14x1,5	21	14	27,5	12	17	A-EW08L71X	A-EW08ZL71	A-EW08L71	
		10	16x1,5	22	15	29	14	19	A-EW10L71X	A-EW10ZL71	A-EW10L71	
		12	18x1,5	24	17	29,5	17	22	A-EW12L71X	A-EW12ZL71	A-EW12L71	
		15	22x1,5	28	21	32,5	19	27	A-EW15L71X	A-EW15ZL71	A-EW15L71	
		18	26x1,6	31	23,5	35,5	24	32	A-EW18L71X	A-EW18ZL71	A-EW18L71	
	160	22	30x2	35	27,5	38,5	27	36	A-EW22L71X	A-EW22ZL71	A-EW22L71	
		28	36x2	38	30,5	42	36	41	A-EW28L71X	A-EW28ZL71	A-EW28L71	
		35	45x2	45	34,5	51	41	50	A-EW35L71X	A-EW35ZL71	A-EW35L71	
		42	52x2	51	40	60	50	60	A-EW42L71X	A-EW42ZL71	A-EW42L71	
S	630	6	14x1,5	23	16	27	12	17	A-EW06S71X	A-EW06ZS71	A-EW06S71	
		8	16x1,5	24	17	27,5	14	19	A-EW08S71X	A-EW08ZS71	A-EW08S71	
		10	18x1,5	25	17,5	31	17	22	A-EW10S71X	A-EW10ZS71	A-EW10S71	
		12	20x1,5	29	21,5	31	17	24	A-EW12S71X	A-EW12ZS71	A-EW12S71	
		14	22x1,5	30	22	35	19	27	A-EW14S71X	A-EW14ZS71	A-EW14S71	
	400	16	24x1,5	33	24,5	37,5	24	30	A-EW16S71X	A-EW16ZS71	A-EW16S71	
		20	30x2	37	26,5	44,5	27	36	A-EW20S71X	A-EW20ZS71	A-EW20S71	
		25	36x2	42	30	50	36	46	A-EW25S71X	A-EW25ZS71	A-EW25S71	
		30	42x2	49	35,5	55	41	50	A-EW30S71X	A-EW30ZS71	A-EW30S71	
		250	38	52x2	57	41	66,5	50	60	A-EW38S71X	A-EW38ZS71	A-EW38S71

Afbeeldingen niet bindend  
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Instelbare haakse inschroefkoppeling Serie A-EW-71

Versie 5

138512 / Aangemaakt 2026/24 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

