

Racord unghiular reglabil Serie A-EW-71



Corp de bază cu piuliță și inel tăietor



B4-inel tăietor




B3-inel tăietor

| | |
|----------------------------|--|
| Tip constructiv | Racord cu inel tăietor cu con de etanșare și O-ring și inel tăietor B3 sau B4 |
| Diametru exterior al țevii | 6...42mm |
| Material | Oțel inoxidabil 1.4571 |
| conform normei | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Mediu | lichide și gaze neutre care nu atacă materialele utilizate |
| Temperatura mediului | B3-inel tăietor -25...+200°C B4-inel tăietor FKM -25...+200°C |
| Presiune de lucru | Presiune nominală conform tabelului până la 50°C, peste 50°C 4,5% Reducere de presiune, peste 100°C 11% Reducere de presiune |



Dimensiuni

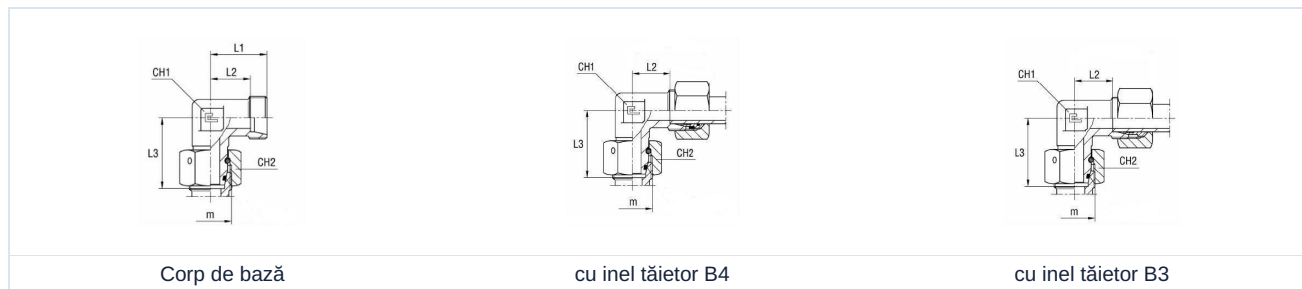

| Serie | PN [bar] | Diametru conductă | m | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tip Corp de bază | Tip cu inel B4 | Tip cu inel B3 | |
|-------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|-----|------------------|----------------|----------------|-----------|
| L | 315 | 6 | 12x1,5 | 19 | 12 | 26 | 12 | 14 | A-EW06L71X | A-EW06ZL71 | A-EW06L71 | |
| | | 8 | 14x1,5 | 21 | 14 | 27,5 | 12 | 17 | A-EW08L71X | A-EW08ZL71 | A-EW08L71 | |
| | | 10 | 16x1,5 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 | A-EW10L71X | A-EW10ZL71 | A-EW10L71 | |
| | | 12 | 18x1,5 | 24 | 17 | 29,5 | 17 | 22 | A-EW12L71X | A-EW12ZL71 | A-EW12L71 | |
| | | 15 | 22x1,5 | 28 | 21 | 32,5 | 19 | 27 | A-EW15L71X | A-EW15ZL71 | A-EW15L71 | |
| | | 18 | 26x1,6 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 | A-EW18L71X | A-EW18ZL71 | A-EW18L71 | |
| | 160 | 22 | 30x2 | 35 | 27,5 | 38,5 | 27 | 36 | A-EW22L71X | A-EW22ZL71 | A-EW22L71 | |
| | | 28 | 36x2 | 38 | 30,5 | 42 | 36 | 41 | A-EW28L71X | A-EW28ZL71 | A-EW28L71 | |
| | | 35 | 45x2 | 45 | 34,5 | 51 | 41 | 50 | A-EW35L71X | A-EW35ZL71 | A-EW35L71 | |
| | | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 60 | 50 | 60 | A-EW42L71X | A-EW42ZL71 | A-EW42L71 | |
| S | 630 | 6 | 14x1,5 | 23 | 16 | 27 | 12 | 17 | A-EW06S71X | A-EW06ZS71 | A-EW06S71 | |
| | | 8 | 16x1,5 | 24 | 17 | 27,5 | 14 | 19 | A-EW08S71X | A-EW08ZS71 | A-EW08S71 | |
| | | 10 | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 31 | 17 | 22 | A-EW10S71X | A-EW10ZS71 | A-EW10S71 | |
| | | 12 | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31 | 17 | 24 | A-EW12S71X | A-EW12ZS71 | A-EW12S71 | |
| | | 14 | 22x1,5 | 30 | 22 | 35 | 19 | 27 | A-EW14S71X | A-EW14ZS71 | A-EW14S71 | |
| | 400 | 16 | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 37,5 | 24 | 30 | A-EW16S71X | A-EW16ZS71 | A-EW16S71 | |
| | | 20 | 30x2 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 | A-EW20S71X | A-EW20ZS71 | A-EW20S71 | |
| | | 25 | 36x2 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 | A-EW25S71X | A-EW25ZS71 | A-EW25S71 | |
| | | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 | A-EW30S71X | A-EW30ZS71 | A-EW30S71 | |
| | | 250 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 66,5 | 50 | 60 | A-EW38S71X | A-EW38ZS71 | A-EW38S71 |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel inoxidabil AISI 316 TI ISO 8434-1 (DIN 2353) / Racord cu cot reglabil serie A-EW-71

Versiune 5

138512 / Generat 2026/24 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

