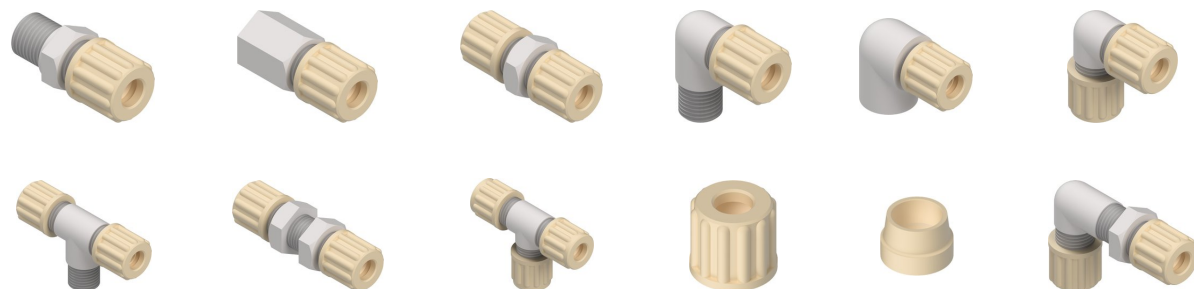


Puristusliittimet - Polyamidi/polypropeen Sarja CF




Rakenne	Puristusliitin yläosalla liitosmutterilla ja puristusrenkas
Liitäntä	G1/8" ... G1/2" ISO228/1:n mukaan
Letkun ulkohalkaisija	6...12mm
Materiaalit	Runko Polyamidi (PA), Puristusrenkas ja mutteri polypropeenaa (PP)
suositeltu Letkumateriaalit	Polyeteeni PE, Polyamidi PA, Polyuretaani CP/PU
Aineväliaine	Kaasut ja nesteet, jotka eivät kemiallisesti syövytä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+60°C
maks. käyttöpain	10bar, Paineenalennuskertoimet katso taulukko

Paineenalennuskertoimet


Lämpötila-alue	-20°C...+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	80%	50%	20%	10%

Suora Kierrelisiin - Kierre lieriömäinen


Letkun halkaisija A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Tyyppi
6/4	G1/8"	8	23,5	14	CF12-06-18-C
6/4	G1/4"	12	25	17	CF12-06-14-C
6/4	G3/8"	12	26,5	22	CF12-06-38-C
6/4	G1/2"	14	29	27	CF12-06-12-C
8/6	G1/8"	8	28,5	17	CF12-08-18-C
8/6	G1/4"	12	29	17	CF12-08-14-C
8/6	G3/8"	12	30,5	22	CF12-08-38-C
8/6	G1/2"	14	33	27	CF12-08-12-C
10/8	G1/8"	8	32,5	19	CF12-10-18-C
10/8	G1/4"	12	33	19	CF12-10-14-C
10/8	G3/8"	12	33,5	22	CF12-10-38-C
10/8	G1/2"	14	36	27	CF12-10-12-C
12/9	G1/8"	8	36,5	22	CF12-12/9-18-C
12/9	G1/4"	12	36,5	22	CF12-12/9-14-C
12/9	G3/8"	12	37,5	22	CF12-12/9-38-C
12/9	G1/2"	14	40	27	CF12-12/9-12-C




Suora Kierremuhviliitin

	Letkun halkaisija A [mm]	D1	L1	L2	SW1	Tyyppi
	6/4	G1/8"	10	31	14	CF13-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	36	17	CF13-06-14-C
	6/4	G3/8"	15	36	22	CF13-06-38-C
	6/4	G1/2"	16	38	27	CF13-06-12-C
	8/6	G1/8"	10	35	17	CF13-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	41	17	CF13-08-14-C
	8/6	G3/8"	15	41	22	CF13-08-38-C
	8/6	G1/2"	16	42	27	CF13-08-12-C
	10/8	G1/8"	10	39	19	CF13-10-18-C
	10/8	G1/4"	15	44	19	CF13-10-14-C
	10/8	G3/8"	15	44	22	CF13-10-38-C
	10/8	G1/2"	16	44	27	CF13-10-12-C
	12/9	G1/8"	10	43	22	CF13-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	15	48	22	CF13-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	15	48	22	CF13-12/9-38-C
12/9	G1/2"	16	49	27	CF13-12/9-12-C	


Suora liitin

	Letkun halkaisija A/B [mm]	L1	SW1	Tyyppi
	6/4	39	14	CF13-06-C
	8/6	49	19	CF13-08-C
	10/8	55	22	CF13-10-C
	12/9	64	24	CF13-12/9-C

Kulmaliitin


	Letkun halkaisija A/B [mm]	ØD1	L1	Tyyppi
	6/4	13	25	CF17-06-C
	8/6	15	30	CF17-08-C
	10/8	20	36	CF17-10-C
	12/9	20	43	CF17-12/9-C

T-liitin


	Letkun halkaisija A/B/C [mm]	ØD1	L1	Tyyppi
	6/4	12	26	CF29-06-C
	8/6	15	31	CF29-08-C
	10/8	20	36	CF29-10-C
	12/9	20	40	CF29-12/9-C




Suora Läpivientiliitin

	Letkun halkaisija A/B [mm]	ØD1	L1	L2	L3	SW1	Tyyppi
	6/4	10,5	53	36	9	14	CF27-06-C
	8/6	14,5	64	43	9	19	CF27-08-C
	10/8	16,5	73	49	10	22	CF27-10-C
	12/9	18,5	84	56	12	24	CF27-12/9-C


Kulmaläpivientiliitin

	Letkun halkaisija A/B [mm]	ØD1	ØD2	L1	L2	SW1	Tyyppi
	6/4	10,5	13	25	43	9	CF48-06-C
	8/6	14,5	20	33	53	9	CF48-08-C
	10/8	16,5	20	36	58	10	CF48-10-C
	12/9	18,5	25	43	67	12	CF48-12/9-C

Kulmaruuvattava kulmaliitin - Sylinterimäinen kierre


	Letkun halkaisija A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Tyyppi
	6/4	G1/8"	13	8	12	25	CF16-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	13	26	CF16-06-14-C
	6/4	G3/8"	20	12	18	29	CF16-06-38-C
	6/4	G1/2"	25	14	15	32	CF16-06-12-C
	8/6	G1/8"	15	8	15	30	CF16-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	30	CF16-08-14-C
	8/6	G3/8"	20	12	15	33	CF16-08-38-C
	8/6	G1/2"	25	14	15	36	CF16-08-12-C
	10/8	G1/8"	20	8	17	36	CF16-10-18-C
	10/8	G1/4"	20	12	20	36	CF16-10-14-C
	10/8	G3/8"	20	12	17	36	CF16-10-38-C
	10/8	G1/2"	25	14	17	39	CF16-10-12-C
	12/9	G1/8"	20	8	19	39	CF16-12/9-18-C
	12/9	G1/4"	20	12	19	40	CF16-12/9-14-C
	12/9	G3/8"	20	12	19	40	CF16-12/9-38-C
	12/9	G1/2"	25	14	19	43	CF16-12/9-12-C

Kulmaruuvattava kulmaliitin


	Letkun halkaisija A [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Tyyppi
	6/4	G1/8"	15	10	17	26	CF17-06-18-C
	6/4	G1/4"	20	15	21	29	CF17-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	10	17	30	CF17-08-18-C
	8/6	G1/4"	20	15	21	33	CF17-08-14-C
	10/8	G1/4"	20	15	24	36	CF17-10-14-C



T-kierreliitin - Sylinterimäinen kierre

	Letkun halkaisija A/B [mm]	D1	ØD2	L1	L2	L3	Tyyppi
	6/4	G1/8"	12	8	12	26	CF21-06-18-C
	6/4	G1/4"	15	12	15	27	CF21-06-14-C
	8/6	G1/8"	15	8	12	31	CF21-08-18-C
	8/6	G1/4"	15	12	15	31	CF21-08-14-C

Liitosmutteri

	Letkun halkaisija A [mm]	D1	Tyyppi
	6/4	M10x1	CF33-06-M10X1-E
	8/6	M14x1,5	CF33-08-M14X15-E
	10/8	M16x1,5	CF33-10-M16X15-E
	12/9	M18x1,5	CF33-12/9-M18X15-E

Puristusrengas

	Letkun halkaisija D / d [mm]	Tyyppi
	6/4	CF46-06-E
	8/6	CF46-08-E
	10/8	CF46-10-E
	12/9	CF46-12/9-E

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Puristusliittimet / Puristusliittimet - PA/PP Paine 20 °C:ssa 10 bar, 60 °C:ssa 1 bar

