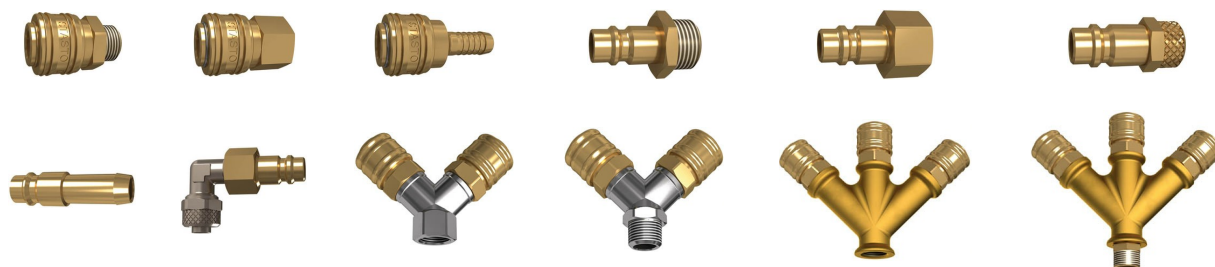



Raccords rapides DN 7,2mm

Série C0.72-B




Type de construction	Prises d'accouplement, fiches d'accouplement et répartiteurs de prises d'accouplement multiples, unidirectionnel d'arrêt
Diamètre nominal	DN 7,2mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	960Nl/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar

C0C72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

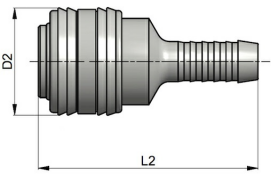
	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-B
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-B
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-B

C0C72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-B
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-B
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-B




C0C72-H Douille d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	D2	L2	Poids [g]	Type
	6	27	55	64	C0C72-H06-B
	8	27	55	67	C0C72-H08-B
	9	27	55	68	C0C72-H09-B
	10	27	55	70	C0C72-H10-B
	13	27	55	75	C0C72-H13-B


C0P72-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-B-C
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-B-C
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-B-C
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-B-C


C0P72-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	31	13	16	C0P72-F18-B
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-B
	G3/8"	33	19	23	C0P72-F38-B
	G1/2"	35	24	38	C0P72-F12-B


C0P72-S Fiche mâle d'accouplement - Raccord de tuyau

	D1	L1	Poids [g]	Type
	6/4	34	18	C0P72-S06-B
	8/6	34	19	C0P72-S08-B
	10/8	43	38	C0P72-S10-B

C0P72-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau	L1	Poids [g]	Type
	6	44	14	C0P72-H06-B
	8	44	18	C0P72-H08-B
	9	44	17	C0P72-H09-B
	10	47	19	C0P72-H10-B
	13	47	24	C0P72-H13-B

C0P72-E Fiche mâle d'accouplement - Raccord de tuyau


	D1	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Poids [g]	Type
	6/4	22,5	39	14	9	12	33	C0P72-E06-B
	10/8	25,5	44,5	17	11	16	56	C0P72-E10-B




C0C72-2F double (2 voies) Répartiteur de prises de raccord rapide - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	L2	CH1	Poids [g]	Type
	G1/4"	14	49	17	186	C0C72-2F14-B
	G3/8"	16	51	20	209	C0C72-2F38-B
	G1/2"	18	57	25	270	C0C72-2F12-B


C0C72-2M double (2 voies) Répartiteur de prises de raccord rapide - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	L2	CH1	Poids [g]	Type
	G1/4"	20	49	17	191	C0C72-2M14-B
	G3/8"	22	51	20	220	C0C72-2M38-B
	G1/2"	26	57	25	286	C0C72-2M12-B

C0C72-3F 3 voies Répartiteur de prises de raccord rapide - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	L2	L3	Poids [g]	Type
	G1/4"	20	83	77	443	C0C72-3F14-B
	G3/8"	16	83	77	431	C0C72-3F38-B
	G1/2"	23	78	78	435	C0C72-3F12-B

C0C72-3F 3 voies Répartiteur de prises de raccord rapide - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	L2	L3	Poids [g]	Type
	G1/4"	30	83	77	457	C0C72-3M14-B
	G3/8"	30	83	77	449	C0C72-3M38-B
	G1/2"	33	79	76	467	C0C72-3M12-B

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 7,2 - Laiton

Version 7

138554 / Généré 2026/39 FR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Ouvrir la série en ligne
Page 3 / 3

