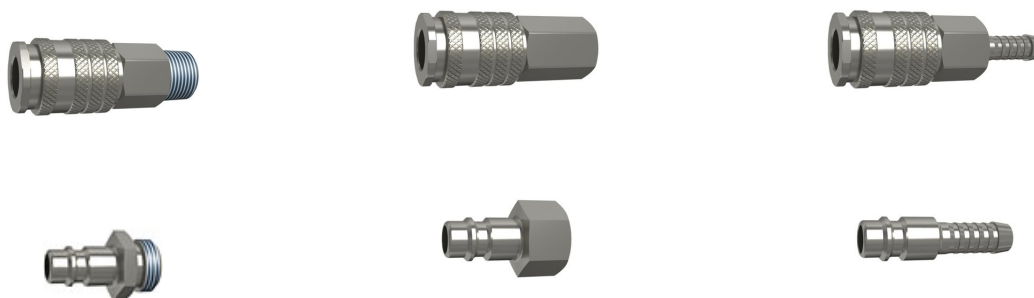



Spojnice DN10mm Serija C0.10-NX




Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), jednostrano zatvarajući
Nazivni promjer	DN 10mm
Materijali	Tijelo i priključak Niklovani mesing, Otpušna čahura Kaljeni i poniklani čelik, Opruga Nehrđajući čelik 1.4310, Kuglice Nehrđajući čelik 1.4034, Brtva NBR Priključni utikač spojnice: Kaljeni i niklani čelik
Nazivni protok	2150NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi und Tekućine
Temperatura medija	-20...+100°C
Radni tlak	-0,87...35bar

C0C10-C Spojnica utičnica - Vanjski navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj

	D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	D1	L1	L2	Težina [g]	Tip
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 10 - Mjed niklan/Čelik, niklan

Verzija 6

138561 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

