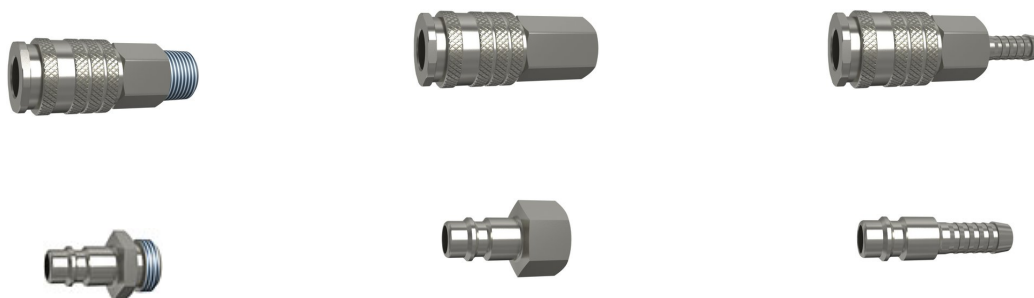



## Koppelingen DN10mm Serie C0.10-NX




|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend                                                                                                                                                   |
| Nominale diameter     | DN 10mm                                                                                                                                                                                                        |
| Materialen            | Huis en aansluiting Messing vernikkeld, Ontgrendelhuis Gehard staal en vernikkeld, Veer Roestvast staal 1.4310, Kogels Roestvast staal 1.4034, Afdichting NBR<br>Koppelingsstekker: Gehard staal en vernikkeld |
| Nominale doorstroming | 2150NI/min bij 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                                                                      |
| Medium                | Perslucht, neutrale gassen und Vloeistoffen                                                                                                                                                                    |
| Mediumtemperatuur     | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                   |
| Bedrijfsdruk          | -0,87...35bar                                                                                                                                                                                                  |

### C0C10-C Koppelingsbus - Buitendraad

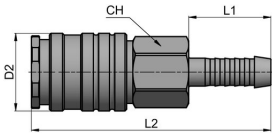
|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-------------|----------------|
|                                                                                     | R3/8" | 27 | 12 | 63 | 24 | 150         | C0C10-C38-NX-T |
|                                                                                     | R1/2" | 27 | 17 | 65 | 24 | 150         | C0C10-C12-NX-T |
|                                                                                     | R3/4" | 27 | 17 | 65 | 27 | 160         | C0C10-C34-NX-T |

### C0C10-F Koppelingsbus - Binnendraad


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-------------|--------------|
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 11 | 56 | 24 | 150         | C0C10-F38-NX |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12 | 56 | 24 | 140         | C0C10-F12-NX |
|                                                                                     | G3/4" | 27 | 16 | 60 | 32 | 200         | C0C10-F34-NX |




## C0C10-H Koppelingsbus - Slangtule

|  | Slang-binnendiameter D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|-------------|--------------|
|                                                                                   | 10                      | 27 | 25 | 76 | 24 | 150         | C0C10-H10-NX |
|                                                                                   | 13                      | 27 | 25 | 76 | 24 | 160         | C0C10-H13-NX |
|                                                                                   | 16                      | 27 | 25 | 76 | 24 | 160         | C0C10-H16-NX |


## C0P10-M Koppelingsstekker - Buitendraad

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|---------------|
|                                                                                   | R1/4" | 12 | 40 | 17 | 30          | C0P10-C14-X-T |
|                                                                                   | R3/8" | 12 | 40 | 17 | 32          | C0P10-C38-X-T |
|                                                                                   | R1/2" | 17 | 45 | 22 | 35          | C0P10-C12-X-T |
|                                                                                   | R3/4" | 19 | 48 | 27 | 37          | C0P10-C34-X-T |

## C0P10-F Koppelingsstekker - Binnendraad

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 10 | 34 | 17 | 36          | C0P10-F14-X |
|                                                                                   | G3/8" | 12 | 36 | 19 | 42          | C0P10-F38-X |
|                                                                                   | G1/2" | 12 | 37 | 24 | 41          | C0P10-F12-X |
|                                                                                   | G3/4" | 16 | 42 | 32 | 43          | C0P10-F34-X |

## C0P10-H Koppelingsstekker - Slangtule

|  | Slang-binnendiameter | D1 | L1 | L2 | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 6                    | 15 | 48 | 25 | 19          | C0P10-H06-X |
|                                                                                     | 8                    | 15 | 48 | 25 | 23          | C0P10-H08-X |
|                                                                                     | 9                    | 15 | 48 | 25 | 24          | C0P10-H09-X |
|                                                                                     | 10                   | 15 | 48 | 25 | 24          | C0P10-H10-X |
|                                                                                     | 13                   | 15 | 48 | 25 | 28          | C0P10-H13-X |
|                                                                                     | 16                   | 18 | 48 | 25 | 30          | C0P10-H16-X |
|                                                                                     | 19                   | 21 | 48 | 25 | 35          | C0P10-H19-X |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 10 - Messing vernikkeld/Staal vernikkeld

Versie 6

138561 / Aangemaakt 2026/33 NL

+43 512 52076  
austria@stasto.eu  
© STASTO Automation KG

www.stasto.com  
Serie online openen  
Pagina 2 / 2

