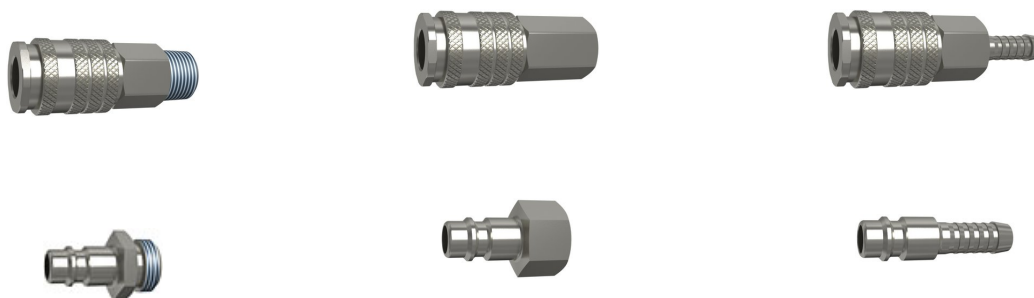



Kopplingar DN10mm Serie C0.10-NX




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 10mm
Material	Hus och anslutning Förnicklad mässing, Frigöringshylsa Härdad och förnicklat stål, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Kulor Rostfritt stål 1.4034, Tätning NBR Kopplingskontakt: Härdad och förnicklat stål
Nominellt flöde	2150NI/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar

C0C10-C Kopplingsuttag - utvändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Kopplingsuttag - Slangnippel

	Slangens innerdiameter D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	D1	L1	L2	Vikt [g]	Typ
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 10 - Förnicklad mässing/Förnicklat stål

Version 6

138561 / Genererad 2026/33 SV

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Öppna serie online
Sida 2 / 2

