



## Koblinger Serie CI.S-B-A




|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype | Koblingsdåser og koblingsstik, afspærrende på begge sider, ISO 7241-1 Serie B |
| Materialer        | Hus, ventil og stik Messing, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning FKM         |
| Medium            | Gasser og væsker, der ikke angriber de anvendte materialer                    |
| Medietemperatur   | -20...+125°C                                                                  |
| Driftstryk        | se tabel                                                                      |
| Gennemstrømning   | se Flowdiagram                                                                |

### CICS-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


|  | A     | DN<br>[mm] | Størrelse | D  | L    | L1 | SW | maks.<br>driftstryk<br>[bar] | Gennemstrømning<br>[l/min] | Vægt<br>[g] | Type            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----|------|----|----|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                     | G1/8" | 3,2        | 02        | 23 | 50   | 9  | 18 | 220                          | 6                          | 85          | CICS1/8-F18-B-A |
|                                                                                     | G1/4" | 6,3        | 04        | 28 | 56   | 13 | 19 | 200                          | 16                         | 108         | CICS1/4-F14-B-A |
|                                                                                     | G3/8" | 10         | 06        | 35 | 64   | 13 | 24 | 150                          | 25                         | 197         | CICS3/8-F38-B-A |
|                                                                                     | G1/2" | 12,5       | 08        | 44 | 71,6 | 15 | 30 | 170                          | 60                         | 536         | CICS1/2-F12-B-A |
|                                                                                     | G3/4" | 20         | 12        | 52 | 89   | 17 | 36 | 100                          | 110                        | 712         | CICS3/4-F34-B-A |
|                                                                                     | G1"   | 25         | 16        | 62 | 106  | 19 | 41 | 140                          | 150                        | 911         | CICS1-F10-B-A   |

### CIPS-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

|  | A     | DN<br>[mm] | Størrelse | L | L1 | SW | maks. driftstryk<br>[bar] | Gennemstrømning<br>[l/min] | Vægt [g] | Type            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---|----|----|---------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
|                                                                                     | G1/8" | 3,2        | 02        |   | 9  | 18 | 220                       | 6                          | 20       | CIPS1/8-F18-B-A |
|                                                                                     | G1/4" | 6,3        | 04        |   | 13 | 19 | 200                       | 16                         | 36       | CIPS1/4-F14-B-A |
|                                                                                     | G3/8" | 10         | 06        |   | 13 | 22 | 150                       | 25                         | 61       | CIPS3/8-F38-B-A |
|                                                                                     | G1/2" | 12,5       | 08        |   | 15 | 27 | 170                       | 60                         | 109      | CIPS1/2-F12-B-A |
|                                                                                     | G3/4" | 20         | 12        |   | 17 | 34 | 100                       | 110                        | 215      | CIPS3/4-F34-B-A |
|                                                                                     | G1"   | 25         | 16        |   | 19 | 41 | 140                       | 150                        | 339      | CIPS1-F10-B-A   |



## Tryktabsdiagram:

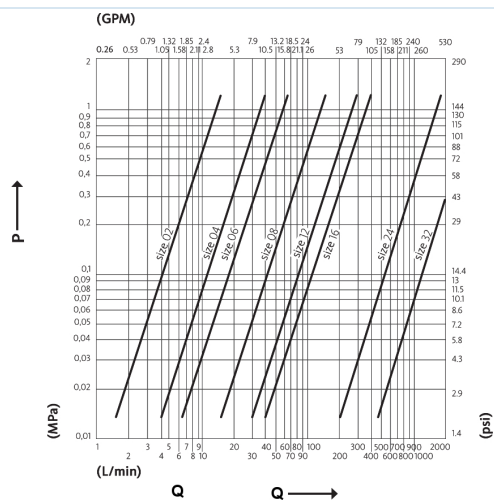

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger i henhold til ISO 7241-1 Serie B - Messing dobbeltspærrende

