

Raccords rapides
Série CI.S-B-A






Type de construction	Douilles d’accouplement et fiches d’accouplement, à obturation des deux côtés, ISO 7241-1 Série B
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité FKM
Fluide	Gaz et liquides qui n’attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+125°C
Pression de service	voir tableau
Débit	voir Diagramme de débit

CICS-F Douille d’accouplement - Filetage femelle intérieur



A	DN [mm]	Taille	D	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Débit [l/min]	Poids [g]	Type
G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A


CIPS-F Douille d’accouplement - Filetage femelle intérieur



A	DN [mm]	Taille	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Débit [l/min]	Poids [g]	Type
G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A

© STASTO Automation KG

Diagramme de perte de pression:

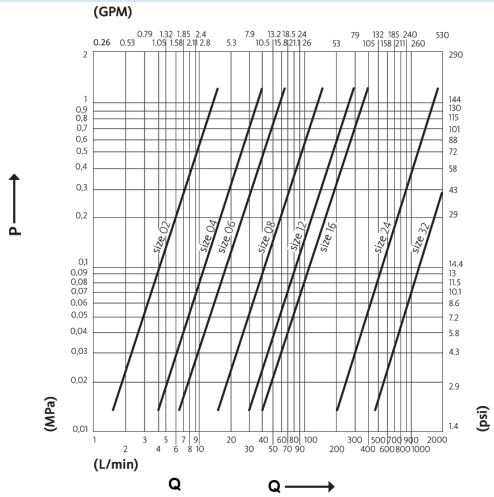

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG