

# Spojnice
# Serija CI.S-B-A






| | |
|---|---|
| Izvedba | Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), obostrano zaporno, ISO 7241-1 Serija B |
| Materijali | Tijelo, ventil i utikač Mjed, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva FKM |
| Medij | Plinovi i tekućine, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale |
| Temperatura medija | -20...+125°C |
| Radni tlak | vidi tablicu |
| Protok | vidi Dijagram protoka |

## CICS-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj




| A | DN [mm] | Veličina | D | L | L1 | SW | maks. radni tlak [bar] | Protok [l/min] | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 3,2 | 02 | 23 | 50 | 9 | 18 | 220 | 6 | 85 | CICS1/8-F18-B-A |
| G1/4" | 6,3 | 04 | 28 | 56 | 13 | 19 | 200 | 16 | 108 | CICS1/4-F14-B-A |
| G3/8" | 10 | 06 | 35 | 64 | 13 | 24 | 150 | 25 | 197 | CICS3/8-F38-B-A |
| G1/2" | 12,5 | 08 | 44 | 71,6 | 15 | 30 | 170 | 60 | 536 | CICS1/2-F12-B-A |
| G3/4" | 20 | 12 | 52 | 89 | 17 | 36 | 100 | 110 | 712 | CICS3/4-F34-B-A |
| G1" | 25 | 16 | 62 | 106 | 19 | 41 | 140 | 150 | 911 | CICS1-F10-B-A |


## CIPS-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj




| A | DN [mm] | Veličina | L | L1 | SW | maks. radni tlak [bar] | Protok [l/min] | Težina [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 3,2 | 02 | | 9 | 18 | 220 | 6 | 20 | CIPS1/8-F18-B-A |
| G1/4" | 6,3 | 04 | | 13 | 19 | 200 | 16 | 36 | CIPS1/4-F14-B-A |
| G3/8" | 10 | 06 | | 13 | 22 | 150 | 25 | 61 | CIPS3/8-F38-B-A |
| G1/2" | 12,5 | 08 | | 15 | 27 | 170 | 60 | 109 | CIPS1/2-F12-B-A |
| G3/4" | 20 | 12 | | 17 | 34 | 100 | 110 | 215 | CIPS3/4-F34-B-A |
| G1" | 25 | 16 | | 19 | 41 | 140 | 150 | 339 | CIPS1-F10-B-A |


© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dijagram pada tlaka:

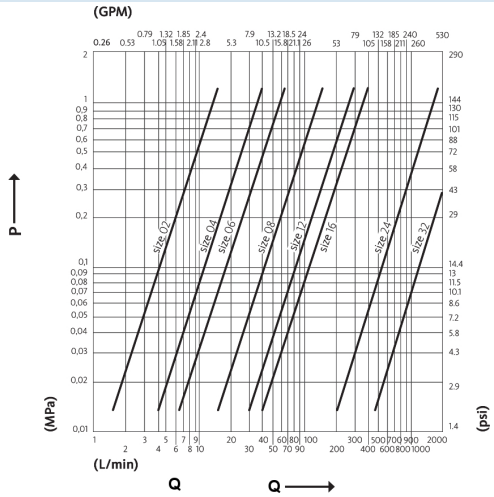


Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.