


Σύνδεσμοι Σειρά CI.S-P




Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, απομόνωση και στις δύο πλευρές, ISO 7241-1 Σειρά B
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα POM, Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4310, Στεγανοποίηση NBR
Παροχή	βλέπε Διαγράμματα ροής
Μέσο	Αέρια και υγρά, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+90°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας

CICS-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα

	A	DN [mm]	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Καμπύλη πτώσης πίεσης για νερό:

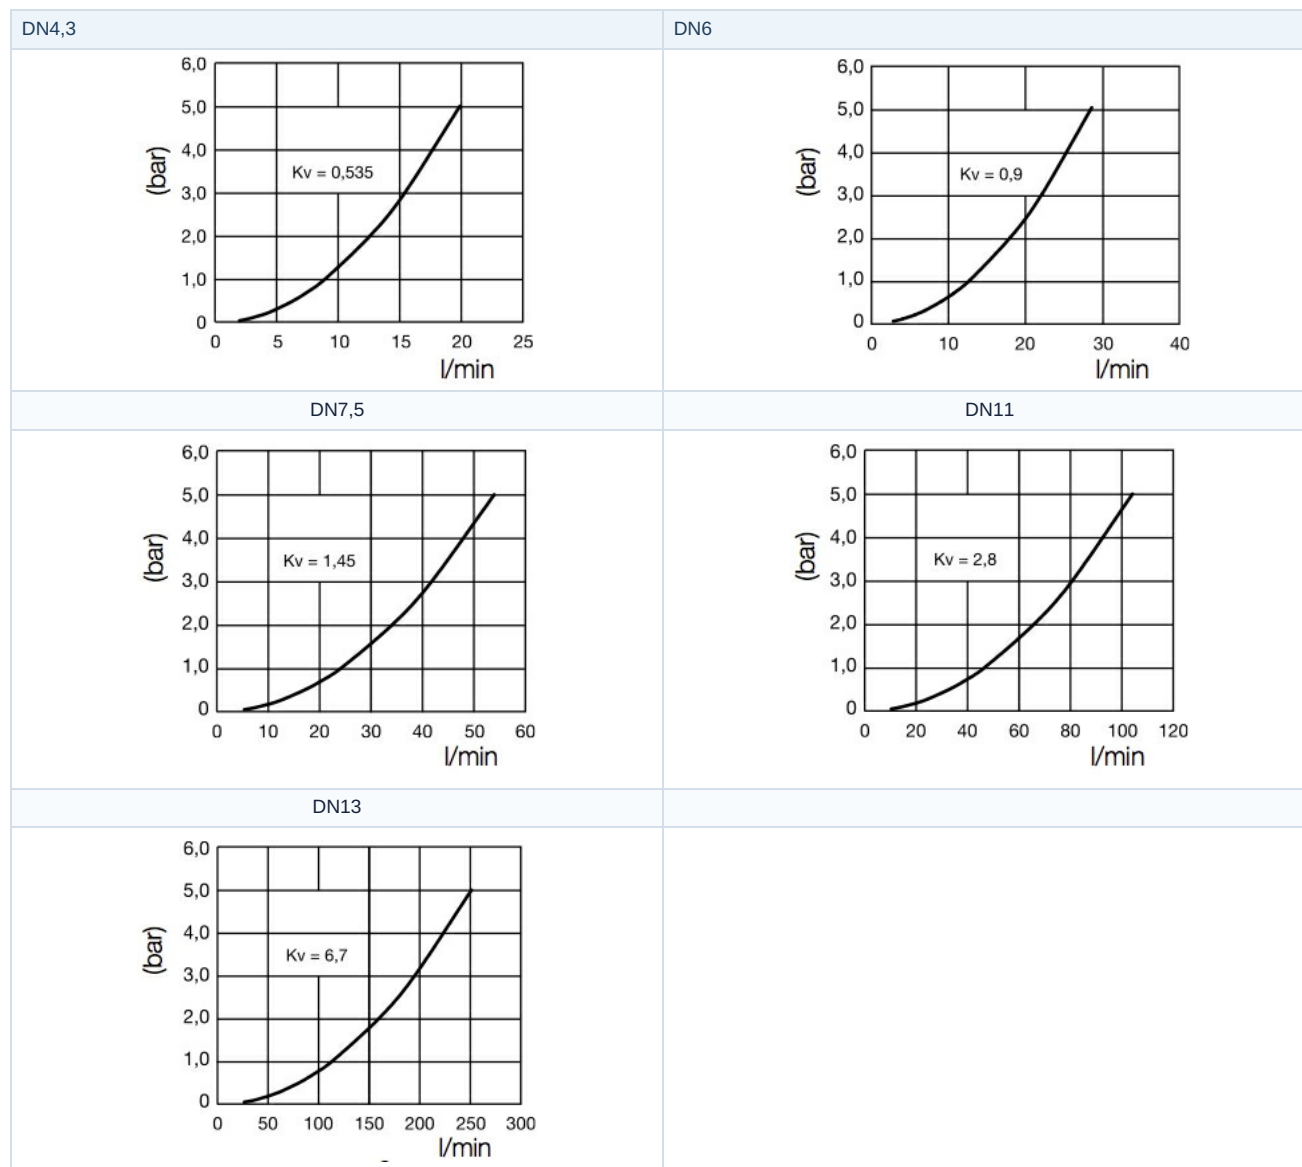

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι σύμφωνα με ISO 7241-1 Σειρά B - POM αμφίπλευρα απομονωτικό

