


Acoplamiento Serie CI.S-P




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre por ambos lados, ISO 7241-1 Serie B
Materiales	Cuerpo, válvula y conector POM, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad NBR
Caudal	ver Diagramas de caudal
Medio	Gases y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+90°C
Presión de funcionamiento	ver tabla

CICS-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna

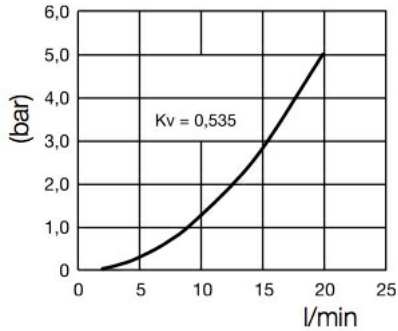
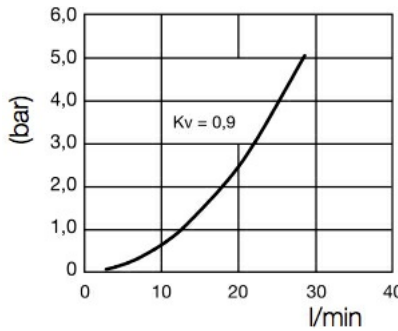
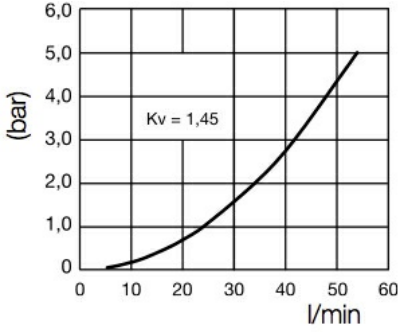
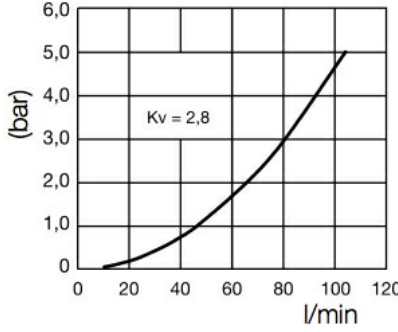
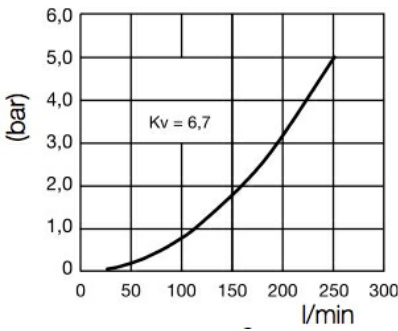
	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Valor Kv [m³/h]	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna

	A	DN [mm]	L	L1	SW	máx. presión de funcionamiento [bar]	Valor Kv [m³/h]	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Curva característica de pérdida de presión para agua:

DN4,3	DN6
	
DN7,5	DN11
	
DN13	
	

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Acoplamientos / Enchufe de acoplamiento Estándar / Acoplamientos según ISO 7241-1 Serie B - POM cierre por ambos lados