


## Liittimet Sarja CI.S-P




|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva, ISO 7241-1 Sarja B |
| Materiaalit      | Runko, venttiili ja liitin POM, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste NBR       |
| Virtaus          | katso Virtauskaaviot                                                              |
| Aineväliaine     | Kaasut ja nesteet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja                 |
| Aineen lämpötila | -20...+90°C                                                                       |
| Käyttöpaine      | katso taulukko                                                                    |

### CICS-F Kytkinrasia - Sisäkierre


|  | A     | DN [mm] | D    | L    | L1   | SW | maks. käyttöpaine [bar] | Kv-arvo [m³/h] | Paino [g] | Tyyppi        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|----|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
|                                                                                     | G1/8" | 4,3     | 24,5 | 48,5 | 7    | 14 | 15                      | 0,535          | 18        | CICS1/8-F18-P |
|                                                                                     | G1/4" | 6       | 28,5 | 57,5 | 10   | 19 | 15                      | 0,9            | 30        | CICS1/4-F14-P |
|                                                                                     | G3/8" | 7,5     | 35   | 64   | 11,5 | 22 | 15                      | 1,45           | 53        | CICS3/8-F38-P |
|                                                                                     | G1/2" | 11      | 44,5 | 76   | 16   | 27 | 10                      | 2,8            | 98        | CICS1/2-F12-P |
|                                                                                     | G3/4" | 13      | 55   | 96   | 24   | 34 | 10                      | 6,7            | 174       | CICS3/4-F34-P |

### C0CS72-F Kytkinrasia - Sisäkierre

|  | A     | DN [mm] | L    | L1   | SW | maks. käyttöpaine [bar] | Kv-arvo [m³/h] | Paino [g] | Tyyppi        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
|                                                                                     | G1/8" | 4,3     | 29,5 | 7    | 14 | 15                      | 0,535          | 5         | CIPS1/8-F18-P |
|                                                                                     | G1/4" | 6       | 35   | 10   | 19 | 15                      | 0,9            | 10        | CIPS1/4-F14-P |
|                                                                                     | G3/8" | 7,5     | 39   | 11,5 | 22 | 15                      | 1,45           | 18        | CIPS3/8-F38-P |
|                                                                                     | G1/2" | 11      | 48   | 16   | 27 | 10                      | 2,8            | 31        | CIPS1/2-F12-P |
|                                                                                     | G3/4" | 13      | 60   | 24   | 36 | 10                      | 6,7            | 68        | CIPS3/4-F34-P |



## Painehäviökäyrä vedelle:

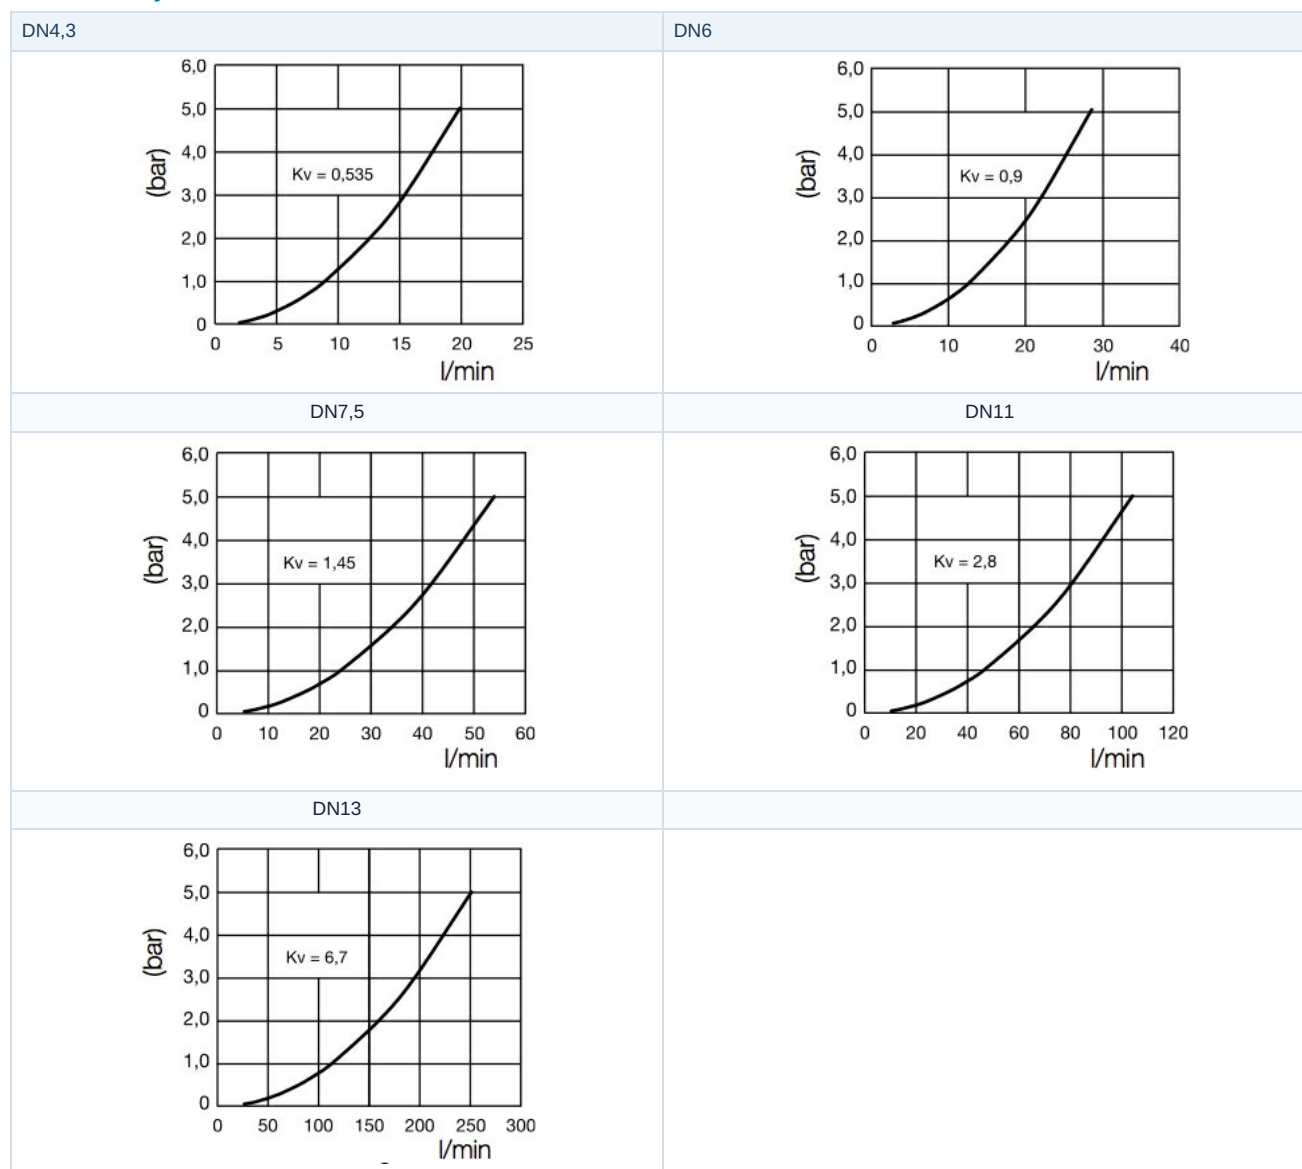

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet mukaisesti ISO 7241-1 Sarja B - POM molemmilta puolilta sulkeva

