


Liittimet Sarja CI.S-P




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva, ISO 7241-1 Sarja B
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin POM, Ruostumaton teräsjousi 1.4310, Tiiviste NBR
Virtaus	katso Virtauskaaviot
Aineväliaine	Kaasut ja nesteet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	katso taulukko

CICS-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Kv-arvo [m³/h]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Kytkinrasia - Sisäkierre

	A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Kv-arvo [m³/h]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Painehäviökäyrä vedelle:

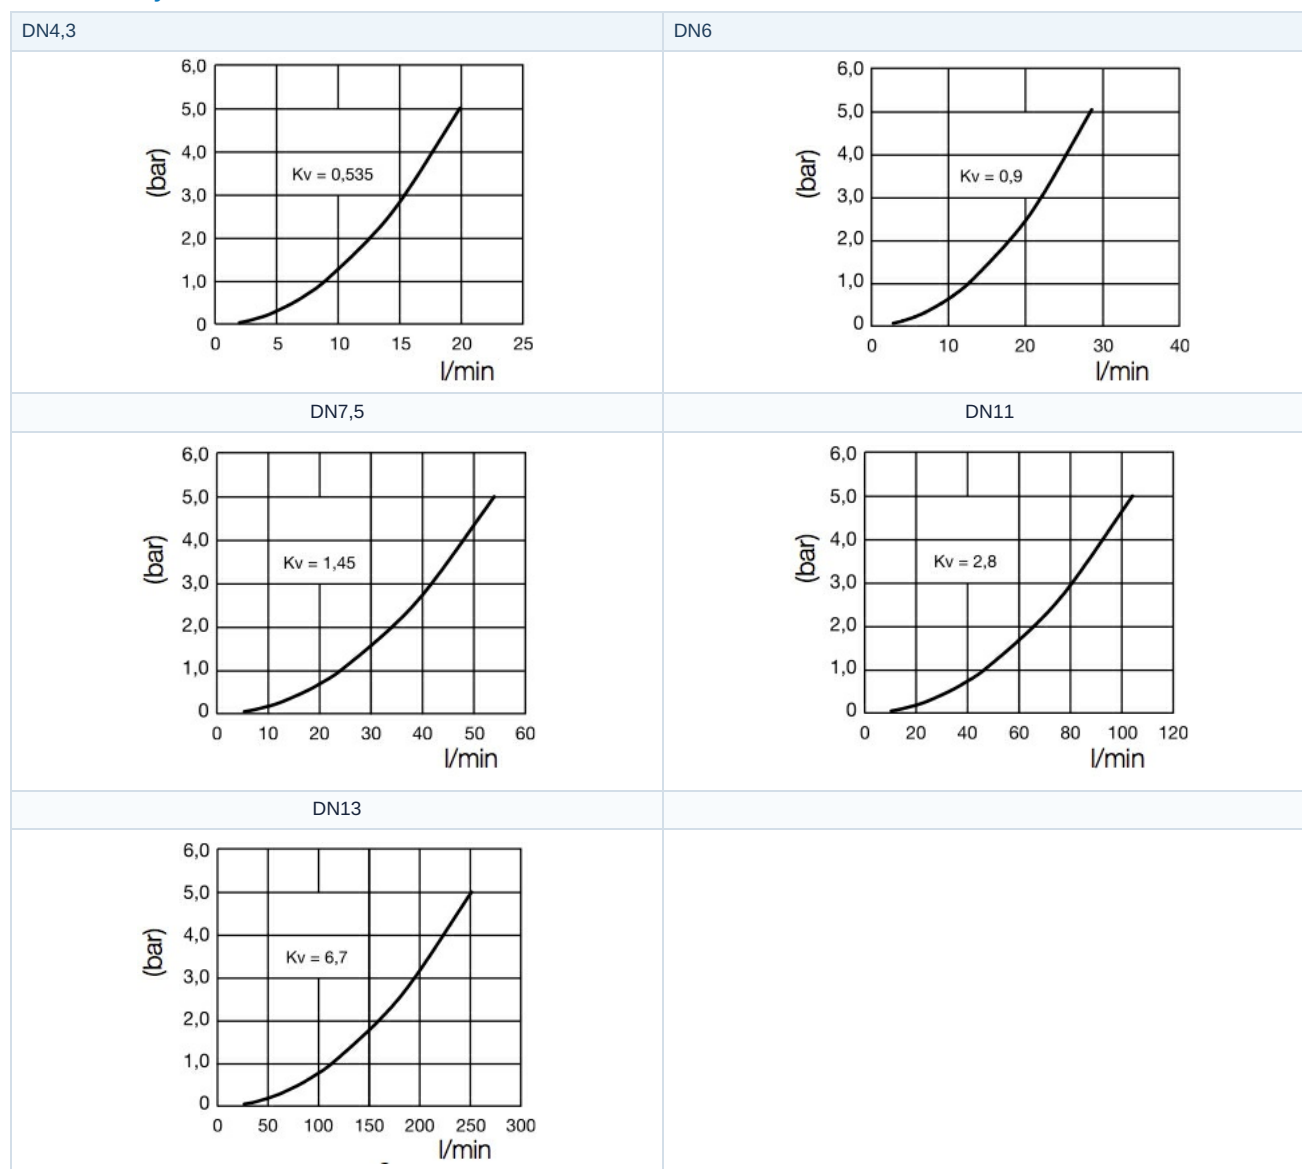

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet mukaisesti ISO 7241-1 Sarja B - POM molemmilta puolilta sulkeva

