


Raccords rapides Série CI.S-P




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation des deux côtés, ISO 7241-1 Série B
Matériaux	Corps, vanne et connecteur POM, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit	voir Diagrammes de débit
Fluide	Gaz et liquides qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+90°C
Pression de service	voir tableau

CICS-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Valeur Kv [m³/h]	Poids [g]	Type
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	A	DN [mm]	L	L1	SW	Pression de service max. [bar]	Valeur Kv [m³/h]	Poids [g]	Type
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Courbe de perte de charge pour l'eau:

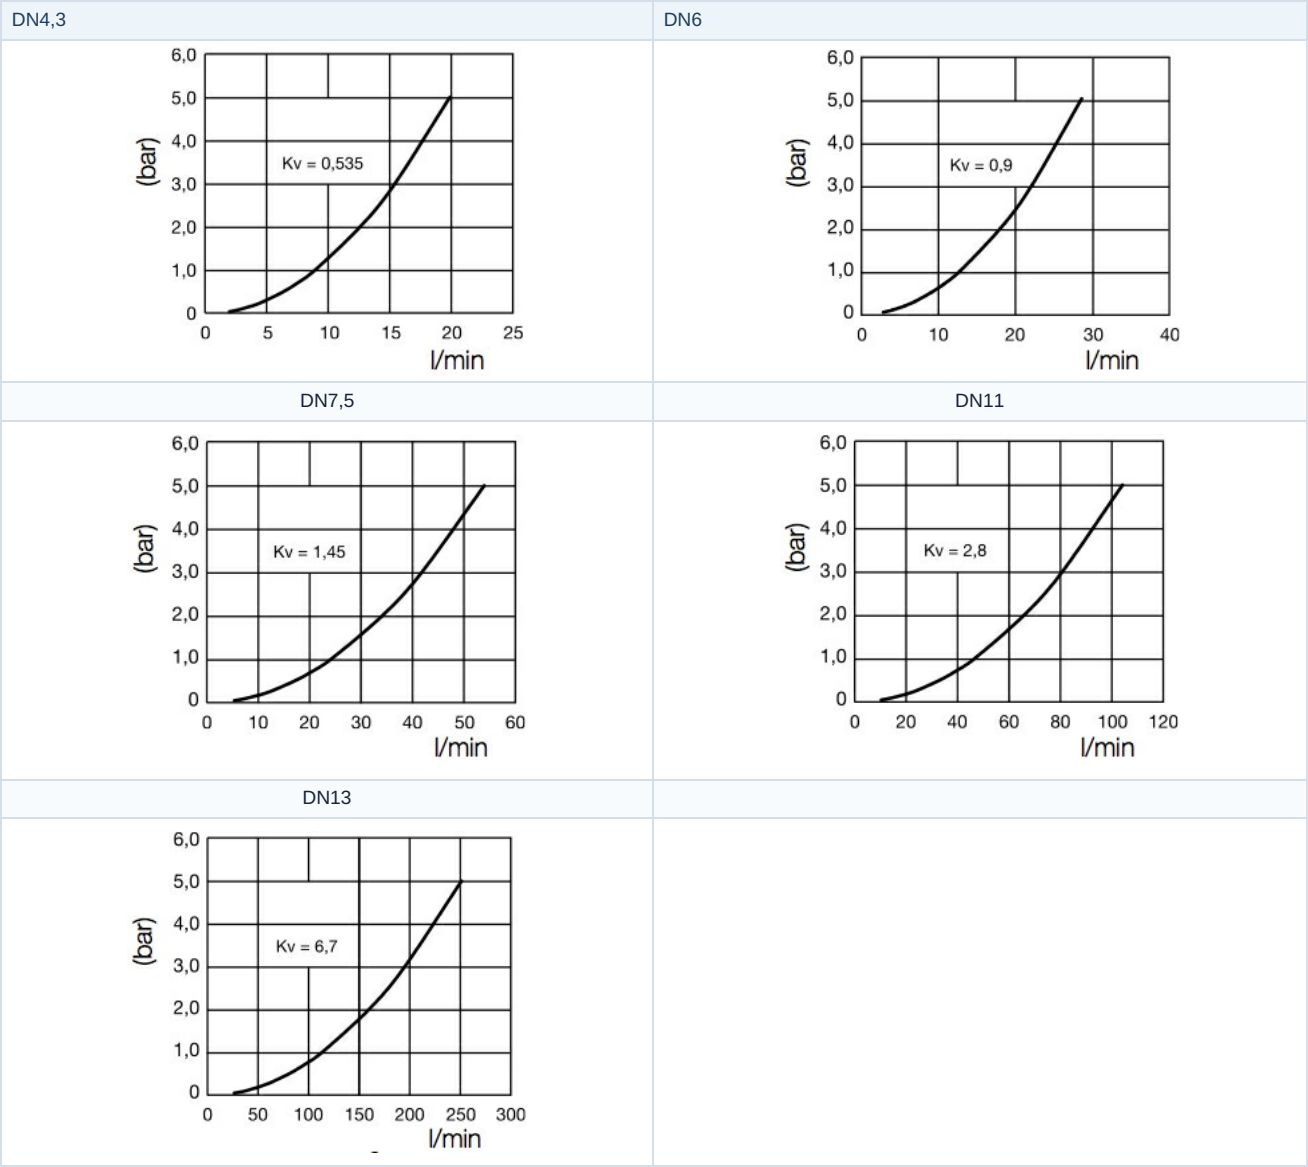

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux