


Spojnice Serija CI.S-P




Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), obostrano zaporno, ISO 7241-1 Serija B
Materijali	Tijelo, ventil i utikač POM, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva NBR
Protok	vidi Dijagrami protoka
Medij	Plinovi i tekućine, koji ne nagrízaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+90°C
Radni tlak	vidi tablicu

CICS-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. radni tlak [bar]	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [g]	Tip
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. radni tlak [bar]	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [g]	Tip
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Krivulja pada tlaka za vodu:

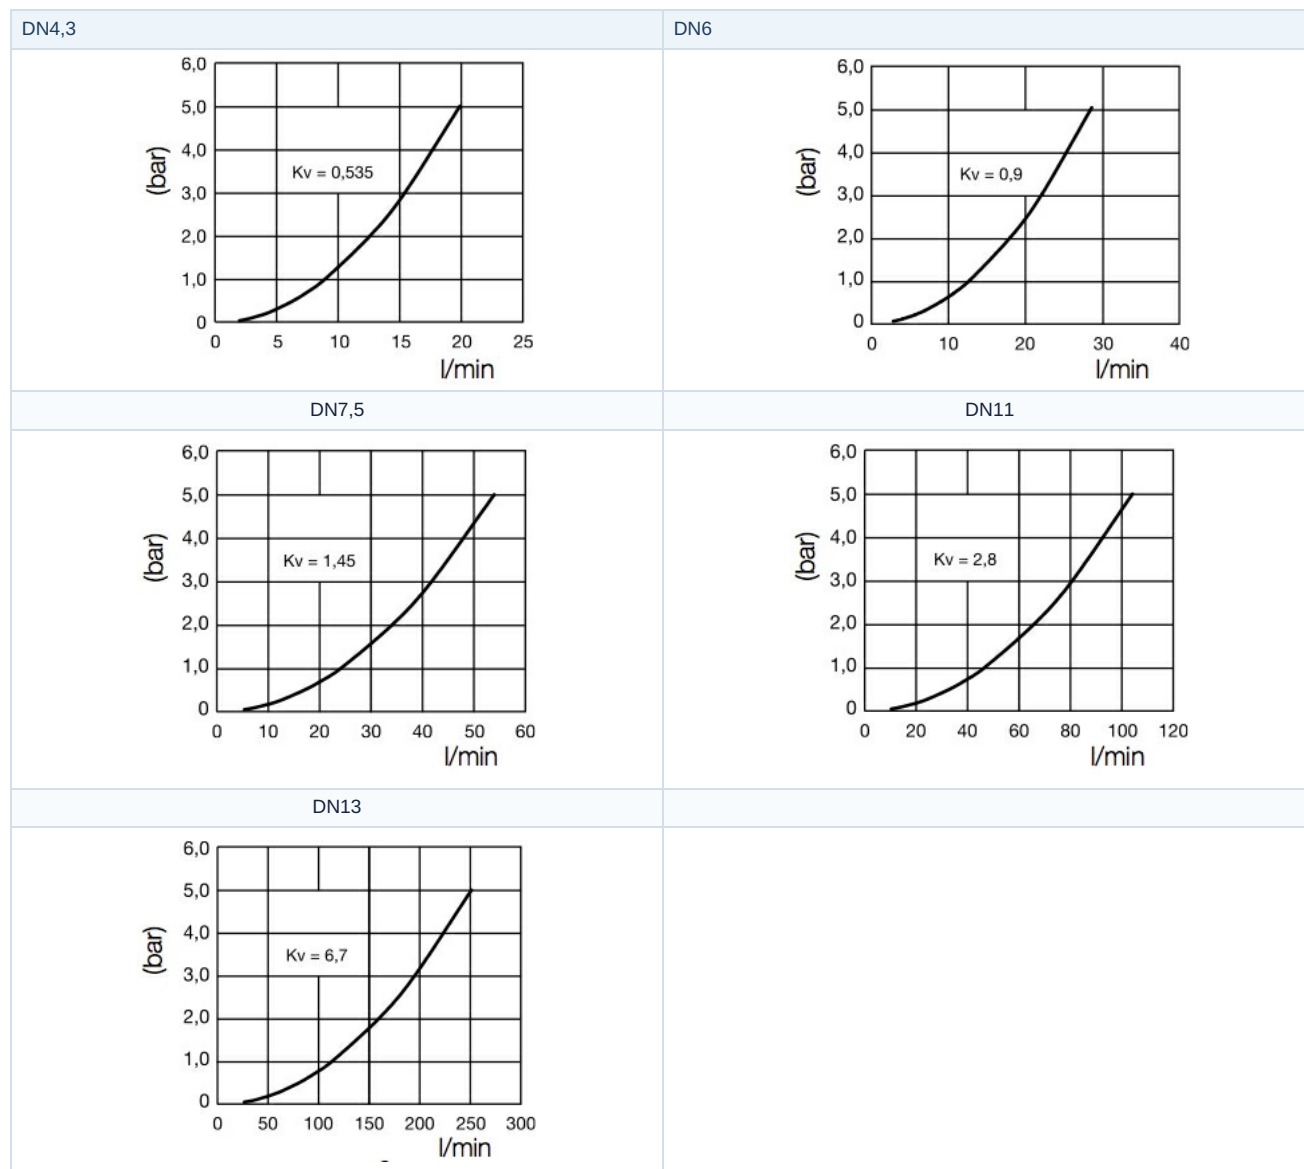

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice sukladno ISO 7241-1 Serija B - POM dvosmjerno zatvarajući

