


Giunti Serie CI.S-P




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a doppia intercettazione, ISO 7241-1 Serie B
Materiali	Corpo, valvola e connettore POM, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR
Portata	vedi Diagrammi di portata
Fluido	Gas e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+90°C
Pressione di esercizio	vedi tabella

CICS-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	max. pressione di esercizio [bar]	Valore Kv [m³/h]	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

	A	DN [mm]	L	L1	SW	max. pressione di esercizio [bar]	Valore Kv [m³/h]	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Curva caratteristica della perdita di pressione per acqua:

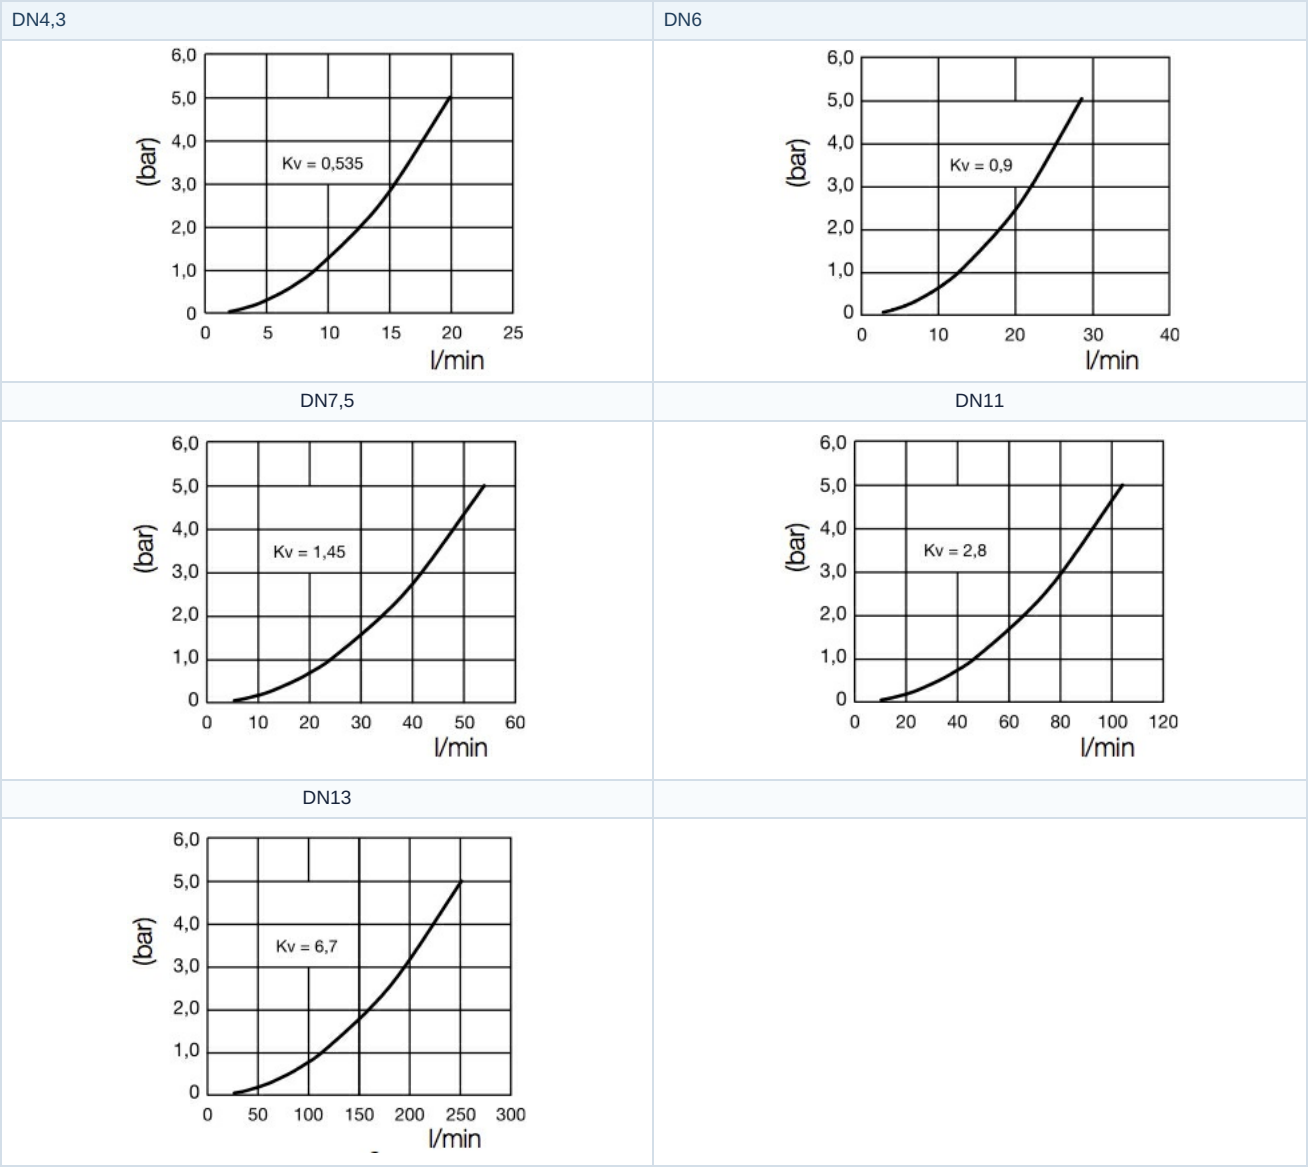

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti secondo ISO 7241-1 Serie B - POM a chiusura bilaterale