


Koppelingen Serie CI.S-P




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, aan beide zijden afsluitend, ISO 7241-1 Serie B
Materialen	Huis, ventiel en stekker POM, Veer roestvast staal 1.4310, Afdichting NBR
Doorstroming	zie Doorstroombiagrammen
Medium	Gassen en vloeistoffen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+90°C
Bedrijfsdruk	zie tabel

CICS-F Koppelingsbus - Binnendraad

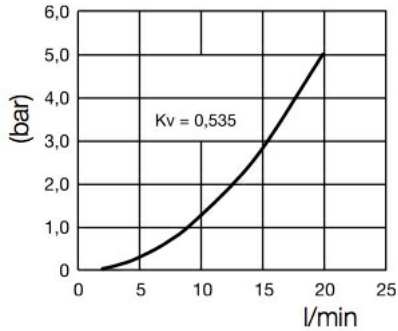
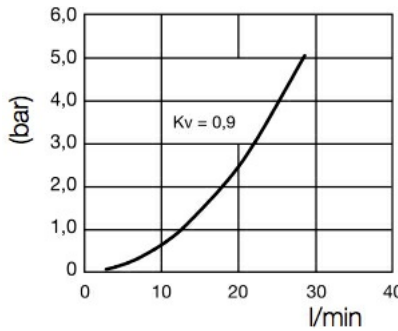
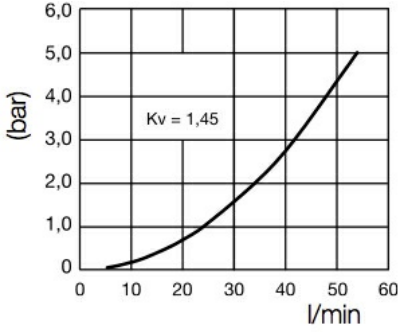
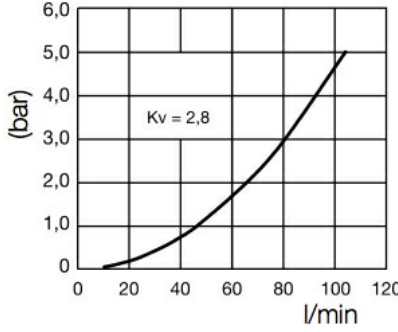
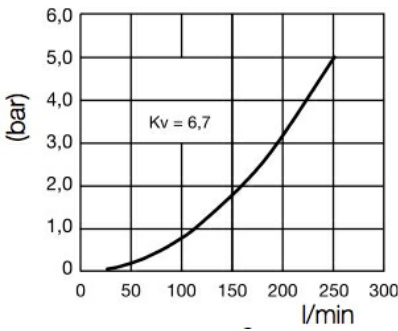
	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	max. Bedrijfsdruk [bar]	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Koppelingsbus - Binnendraad

	A	DN [mm]	L	L1	SW	max. Bedrijfsdruk [bar]	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Drukverlieskarakteristiek voor water:

DN4,3 	DN6 
DN7,5 	DN11 
DN13 	

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen conform ISO 7241-1 Serie B - POM aan beide zijden afsluitend