


Koblinger Serie CI.S-S




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, afspærrende på begge sider, ISO 7241-1 Serie B
Materialer	Hus, ventil og stik Rustfrit stål 1.4401, Fjeder Rustfrit stål 1.4401, Tætning FKM
Medium	Gasser og væsker, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+200°C
Driftstryk	se tabel

CI.S-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	A	DN [mm]	Størrelse	D	L	L1	SW	maks. driftstryk [bar]	Gennemstrømning [l/min]	Vægt [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CI.S1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CI.S3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CI.S1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CI.S3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CI.S1-F10-S

CIPS-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	A	DN [mm]	Størrelse	L	L1	SW	maks. driftstryk [bar]	Gennemstrømning [l/min]	Vægt [g]	Type
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Tryktabsdiagram

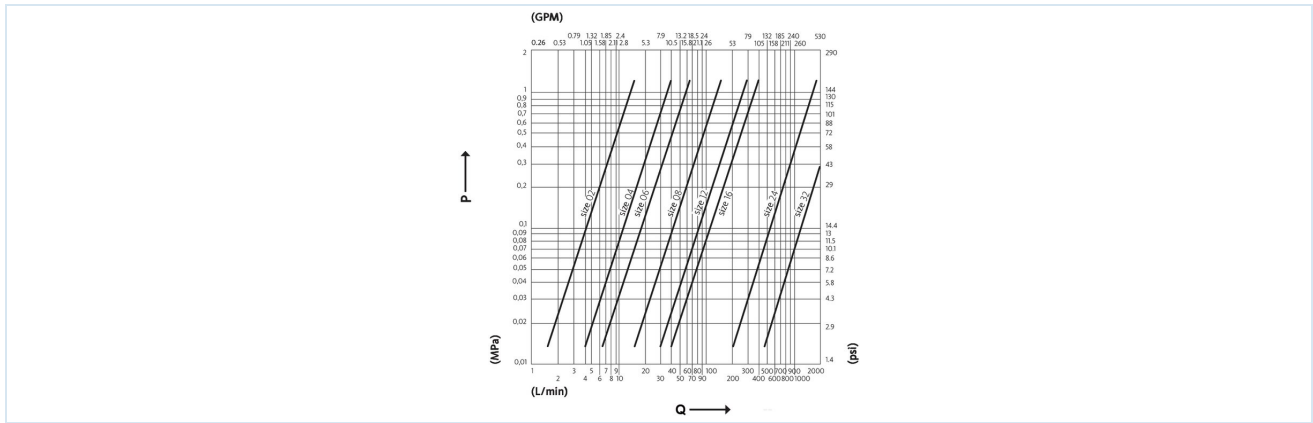

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger i henhold til ISO 7241-1 Serie B - Rustfrit stål 1.4401 dobbeltspærrende

