

Σύνδεσμοι Σειρά CI.S-S



Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, απομόνωση και στις δύο πλευρές, ISO 7241-1 Σειρά B
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση FKM
Μέσο	Αέρια και υγρά, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+200°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας

CI.SS-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα


	A	DN [mm]	Μέγεθος	D	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Παροχή [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CI.SS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CI.SS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CI.SS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CI.SS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CI.SS1-F10-S

CIPS-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα

	A	DN [mm]	Μέγεθος	L	L1	SW	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Παροχή ροής [l/min]	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Διάγραμμα απώλειας πίεσης

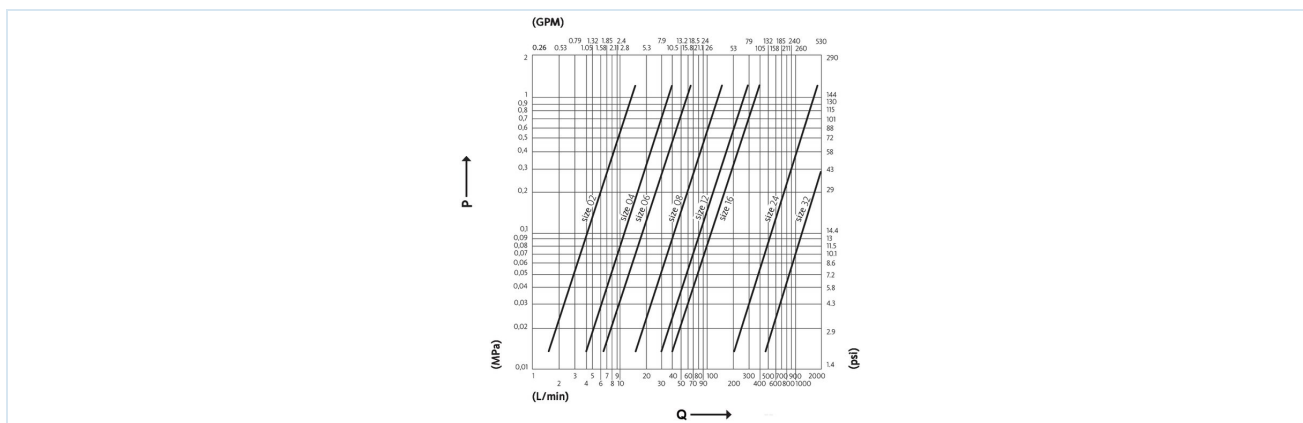

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζευξίς) / Σύνδεσμοι / Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) Τυπικό / Σύνδεσμοι σύμφωνα με ISO 7241-1 Σειρά Β - Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401 αμφίπλευρα απομονωτικό

