


Liittimet Sarja CI.S-S




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puoliilta sulkeva, ISO 7241-1 Sarja B
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Ruostumaton teräs 1.4401, Jousi Ruostumaton teräs 1.4401, Tiiviste FKM
Aineväliaine	Kaasut ja nesteet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+200°C
Käyttöpaine	katso taulukko


CICS-F Kytkinrasia - Sisäkierre

	A	DN [mm]	Koko	D	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Virtaus [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Kytkinrasia - Sisäkierre

	A	DN [mm]	Koko	L	L1	SW	maks. käyttöpaine [bar]	Virtausnopeus [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S

Painehäviödiagrammi

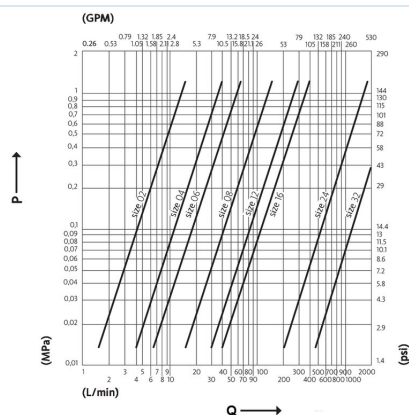

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet mukaisesti ISO 7241-1 Sarja B - Ruostumaton teräs 1.4401 molemmilta puolilta sulkeva

Versio 6

138564 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

