


Giunti Serie CI.S-S



Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a doppia intercettazione, ISO 7241-1 Serie B
Materiali	Corpo, valvola e connettore Acciaio inox 1.4401, Molla Acciaio inox 1.4401, Guarnizione FKM
Fluido	Gas e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+200°C
Pressione di esercizio	vedi tabella

CICS-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

	A	DN [mm]	Taglia	D	L	L1	SW	max. pressione di esercizio [bar]	Portata [l/min]	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna



	A	DN [mm]	Taglia	L	L1	SW	max. pressione di esercizio [bar]	Portata [l/min]	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Diagramma della perdita di pressione

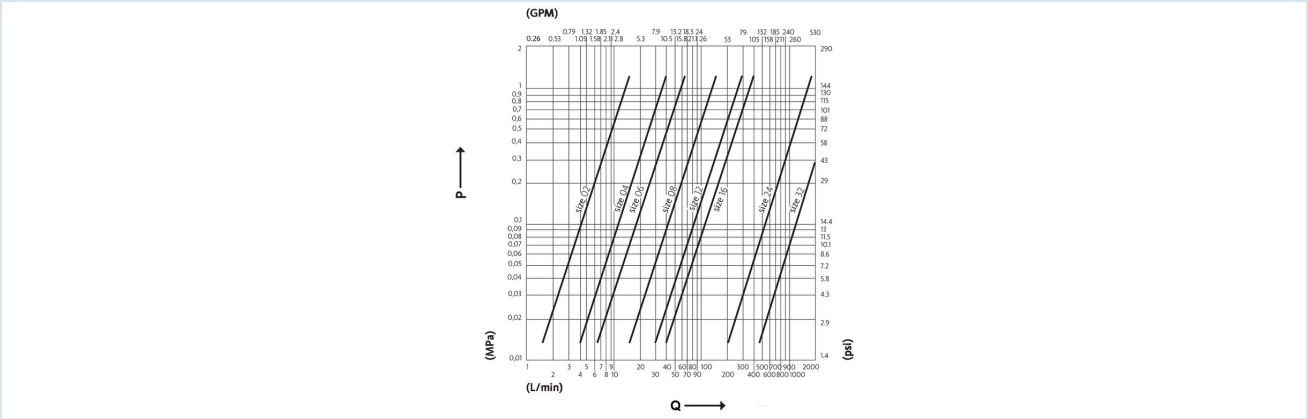

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti secondo ISO 7241-1 Serie B - Acciaio inox 1.4401 a chiusura bilaterale