


Cuplaje Serie CI.S-S




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere pe ambele părți, ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Corp, supapă și conector Oțel inoxidabil 1.4401, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare FKM
Mediu	Gaze și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+200°C
Presiune de lucru	vezi tabelul

CI.SS-F Doză de cuplare - Filet interior


	A	DN [mm]	Dimensiune	D	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Debit de curgere [l/min]	Greutate [g]	Tip
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CI.SS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CI.SS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CI.SS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CI.SS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CI.SS1-F10-S

CIPS-F Doză de cuplare - Filet interior

	A	DN [mm]	Dimensiune	L	L1	SW	presiune max. de lucru [bar]	Debit de curgere [l/min]	Greutate [g]	Tip
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Diagramă de pierdere de presiune

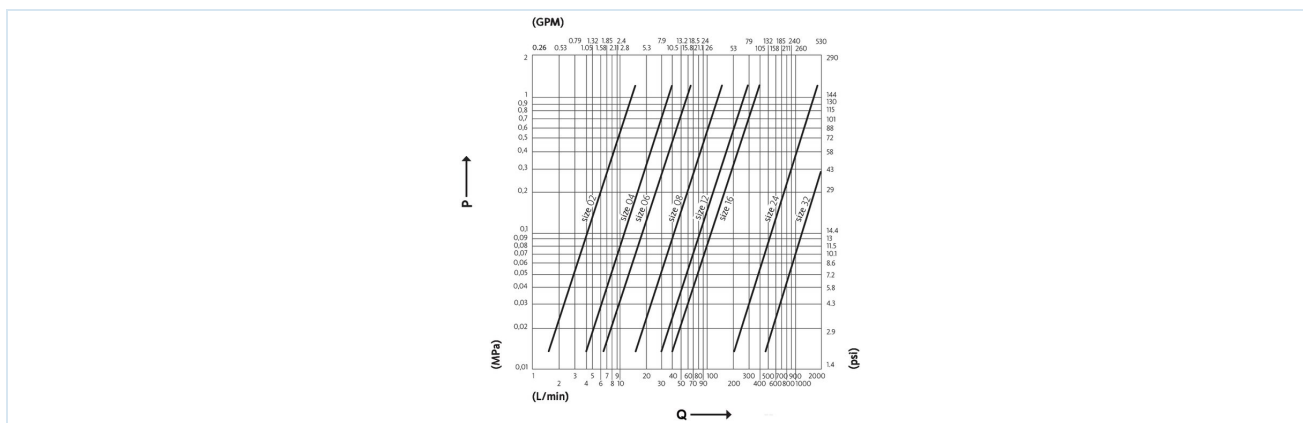

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri în conformitate cu ISO 7241-1 serie B - oțel inoxidabil 1.4401 Închidere pe ambele părți

