



## Turvakytkin DN 7,4 mm Sarja C0C74

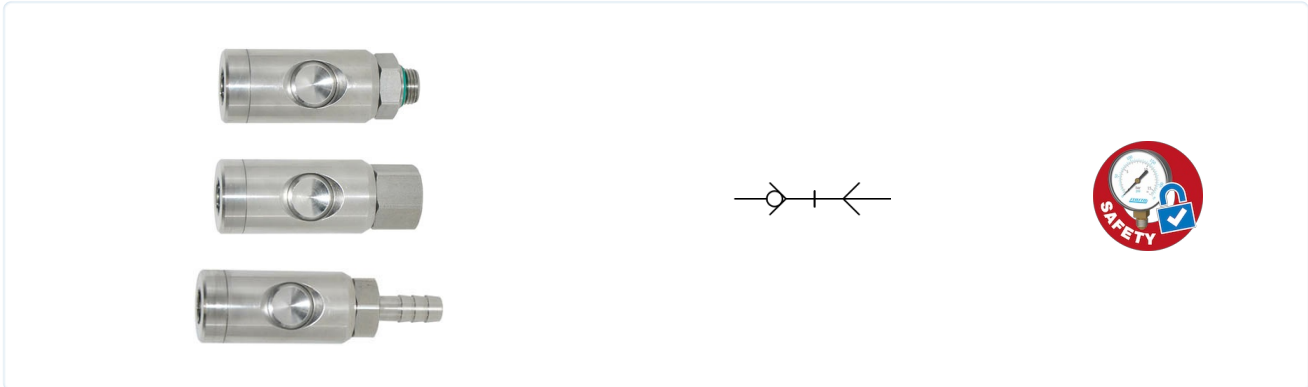


Rakenne	Turvakytkin erittäin mukavasti irrotettavissa, yksisuuntainen sulkuventtiili, eurooppalaisella profiililla, vastaa ISO 4414 -standardin vaatimuksia
Suosittelu liitinpistoke	DN 7,2 Ruostumaton teräs 1.4301 eurooppalaisella profiililla
Nimellishalkaisija	DN 7,4 mm
Materiaalit	Runko, Nuppi ja Kierreltiin Ruostumaton teräs 1.4404, Jousi Ruostumaton teräs 1.4310, Pallo Ruostumaton teräs 1.4021, Tiiviste FKM
Nimellisvirtausmäärä	1500 NI/min 6 bar:ssa ( $\Delta p$ 1bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+150°C
Käyttöpaine	0...12bar

### Irrotustoiminto

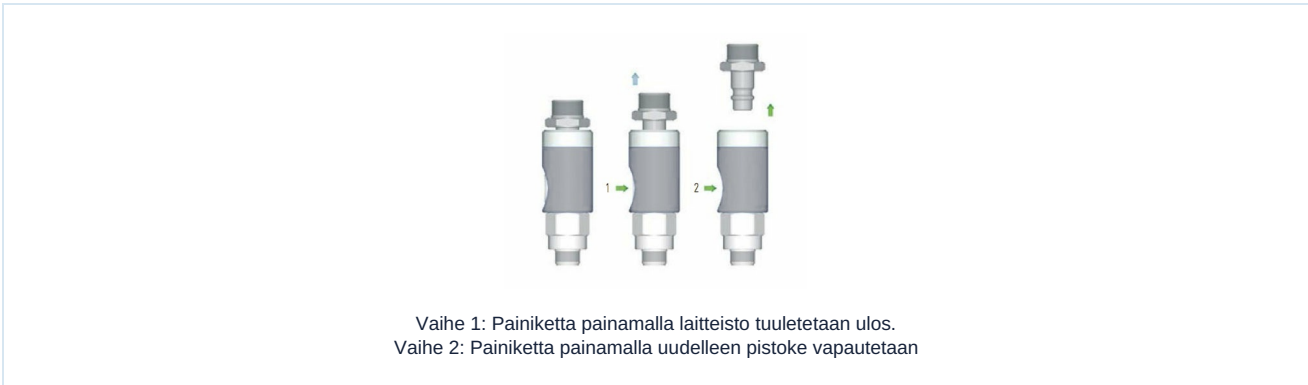

### C0C74-M Kytkinrasia - ulkokierre lieriömäinen kääntyvä

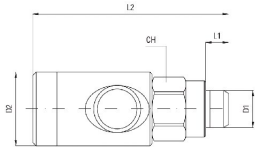	D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



### C0C74-F Kytkinrasia - Sisäkierre kääntyvä

D1	D2	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

### C0C74-H Kytkinrasia - Letkuliitin kääntyvä

Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Liitoselementit ja kytkimet / Turvakytkimet / Monikytkimet / Kytkimet - Turvajärjestelmä DN 7,4 - Ruostumaton teräs 1.4404

