


Sigurnosna spojka DN 7,4 mm Serija C0C74




Izvedba	Sigurnosna spojka vrlo jednostavno odvojiva, jednostrano zatvarajući, s europskim profilom, odgovara propisu prema ISO 4414
Preporučeni priključni utikač za spojnicu	DN 7,2 Nehrđajući čelik 1.4301 s europskim profilom
Nazivni promjer	DN 7,4 mm
Materijali	Tijelo, Gumb i Navojni nastavak Nehrđajući čelik 1.4404, Opruga Nehrđajući čelik 1.4310, Kugla Nehrđajući čelik 1.4021, Brtva FKM
Nazivni protok	1500 NI/min pri 6 bar (Δp 1bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+150°C
Radni tlak	0...12bar

Postupak odspajanja

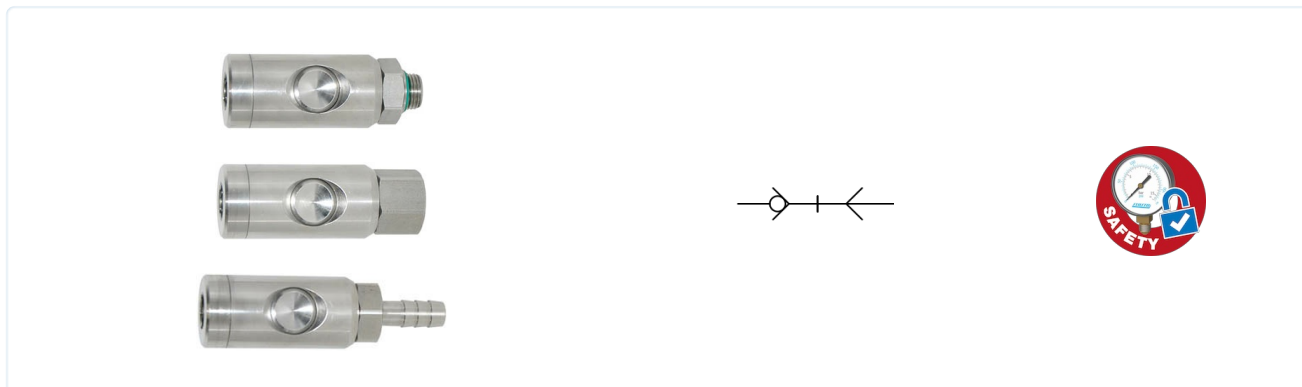

C0C74-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj cilindrično rotirajući

	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj rotirajući

D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo rotirajući

Unutarnji promjer crijeva	D1	D2	L2	CH	Težina [g]	Tip
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Sigurnosne spojnice / Višestruki spojni elementi / Spojnice - Sigurnosni sustav DN 7,4 - Nehrđajući čelik 1.4404

