



Sikkerhetskobling DN 7,4 mm Serie C0C74

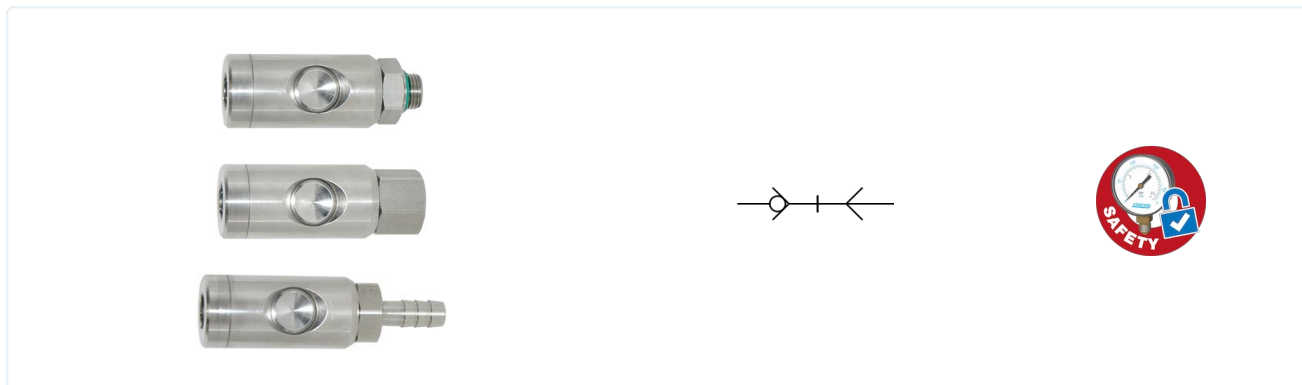


Konstruksjonstype	Sikkerhetskobling svært komfortabel å løsne, ensidig avstengende, med europeisk profil, i samsvar med forskriften i henhold til ISO 4414
Anbefalt koblingsplugg	DN 7,2 Rustfritt stål 1.4301 med europeisk profil
Nominell diameter	DN 7,4 mm
Materialer	Kropp, Knapp og Gjengestykke Rustfritt stål 1.4404, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Kule Rustfritt stål 1.4021, Tetning FKM
Nominell gjennomstrømning	1500 NI/min ved 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+150°C
Driftstrykk	0...12bar

Frakoblingsprosess

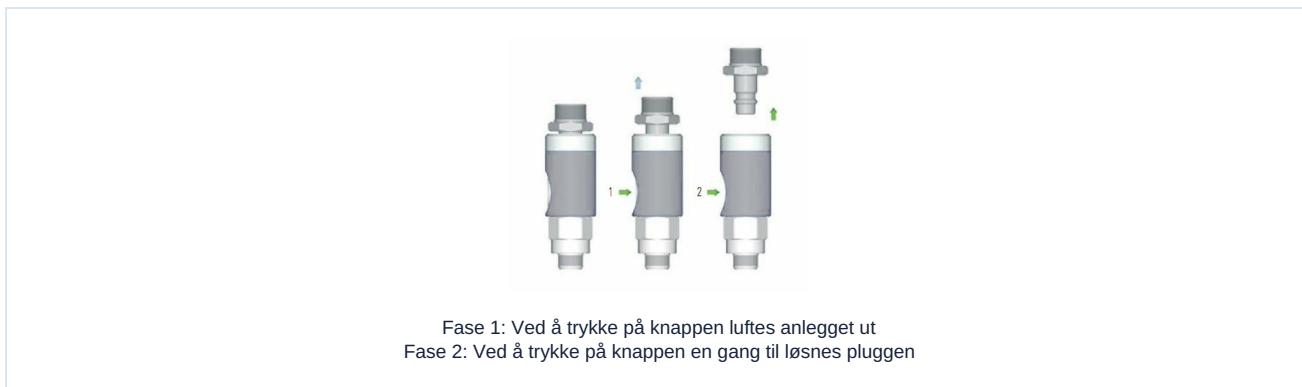

C0C74-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge sylindrisk svingbar

	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge svingbar

D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Koblingskontakt - Slangestuss svingbar

Slange innvendig diameter	D1	D2	L2	CH	Vekt [g]	Type
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Sikkeretskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Sikkerhetssystem DN 7,4 - Rustfritt stål 1.4404

