



Säkerhetskoppling DN 7,4 mm Serie C0C74

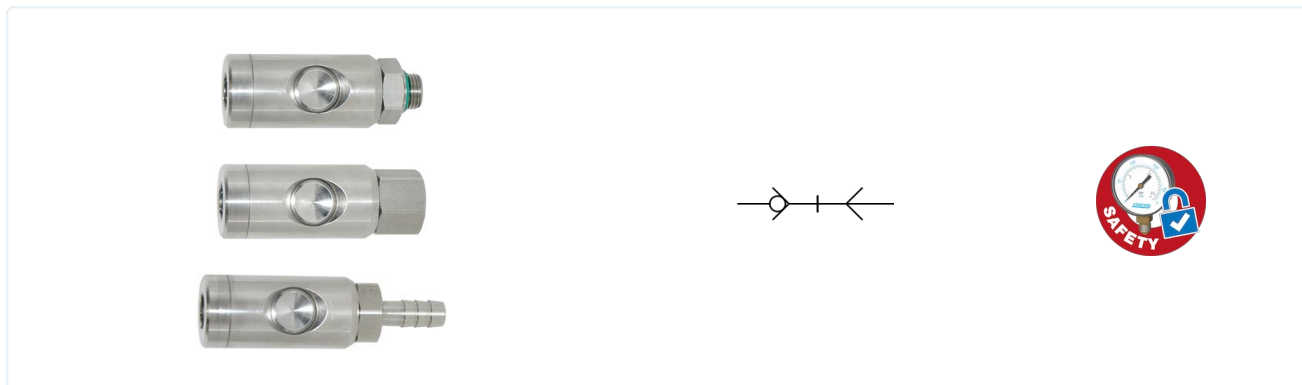

Konstruktionstyp	Säkerhetskoppling mycket bekvämt att lossa, enkelriktad avstängning, med europeisk profil, uppfyller kraven enligt ISO 4414
Rekommenderad kopplingskontakt	DN 7,2 Rostfritt stål 1.4301 med europeisk profil
Nominell diameter	DN 7,4 mm
Material	Hus, Knopp och Gångstycke Rostfritt stål 1.4404, Fjäder Rostfritt stål 1.4310, Kula Rostfritt stål 1.4021, Tätning FKM
Nominellt flöde	1500 NI/min vid 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+150°C
Drifttryck	0...12bar

Frånkopplingsprocess

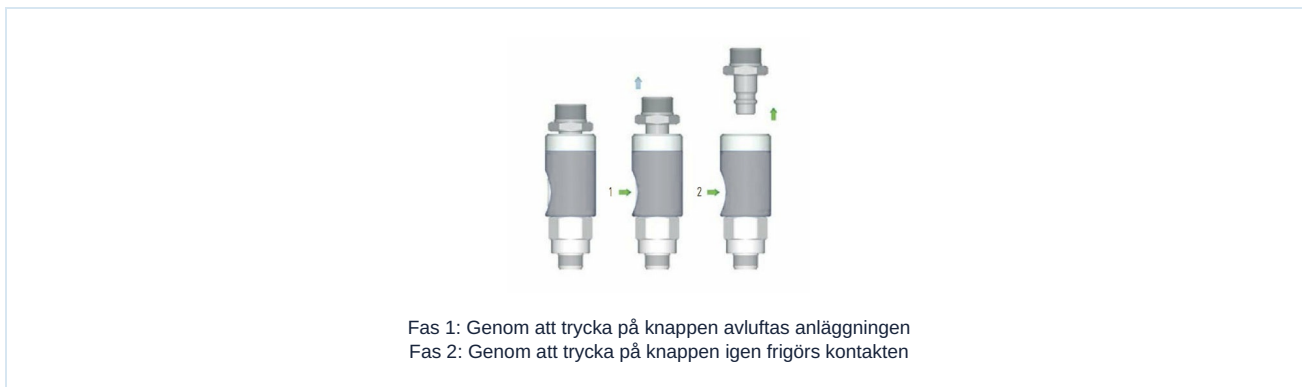

C0C74-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga cylindrisk vridbar

	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Kopplingsuttag - Invändig gänga vridbar

D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Kopplingsuttag - Slangnippel vridbar

Slangens innerdiameter	D1	D2	L2	CH	Vikt [g]	Typ
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Säkerhetskopplingar / Multikopplingar / Kopplingar - Säkerhetssystem DN 7,4 - Rostfritt stål 1.4404

