



## Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος DN 7,4 mm Σειρά C0C74



|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής            | Ασφαλιστικός ταχυσύνδεσμος πολύ άνετα αποσυνδεόμενος, μονόπλευρα απομονωτικό, με ευρωπαϊκό προφίλ, σύμφωνα με την προδιαγραφή κατά ISO 4414                                               |
| Προτεινόμενο βύσμα σύνδεσης | DN 7,8 Επιχαλυβωμένος με νικέλιο με ευρωπαϊκό προφίλ                                                                                                                                      |
| Ονομαστική διάμετρος        | DN 7,4mm                                                                                                                                                                                  |
| Υλικά κατασκευής            | Σώμα ανοδιωμένο αλουμίνιο, Κουμπί Χάλυβας σκληρυμένος και γαλβανισμένος, Σπειρωτό εξάρτημα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR |
| Ονομαστική παροχή           | 1500NI/min στα 6bar ( $\Delta p=1\text{bar}$ )                                                                                                                                            |
| Μέσο                        | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια                                                                                                                                                         |
| Θερμοκρασία μέσου           | -20...+70°C                                                                                                                                                                               |
| Πίεση λειτουργίας           | 0...12bar                                                                                                                                                                                 |

### Διαδικασία αποσύζευξης




Φάση 1: Με το πάτημα του κουμπιού εκτονώνεται η εγκατάσταση από τον αέρα  
Φάση 2: Με εκ νέου πάτημα του κουμπιού απασφαλίζεται το βύσμα

### C0C74-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα κυλινδρικό περιστρεφόμενο


|  |        |    |     |      |    |           |                    |
|--|--------|----|-----|------|----|-----------|--------------------|
|  | D1     | D2 | L1  | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|  | G 1/4" | 26 | 6,5 | 70   | 21 | 148       | C0C74-M14-T-SS-360 |
|  | G 3/8" | 26 | 7   | 70   | 21 | 147       | C0C74-M38-T-SS-360 |
|  | G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 155       | C0C74-M12-T-SS-360 |



### C0C74-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα περιστρεφόμενο

|  | D1     | D2 | L1 | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                   | G 1/4" | 26 | 9  | 73,5 | 21 | 120       | C0C74-F14-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 119       | C0C74-F38-T-SS-360 |
|                                                                                   | G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 142       | C0C74-F12-T-SS-360 |

### C0C74-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Στομίο σωλήνα (ρακόρ) περιστρεφόμενο
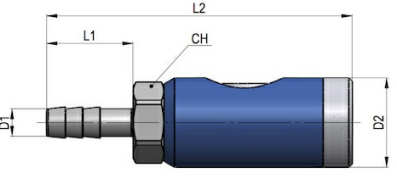
|  | Εσωτερική διάμετρος σωλήνα | D1 | D2 | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                   | 6                          | 7  | 26 | 88,5 | 21 | 109       | C0C74-H06-T-SS-360 |
|                                                                                   | 8                          | 9  | 26 | 88,5 | 21 | 111       | C0C74-H08-T-SS-360 |
|                                                                                   | 9                          | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 114       | C0C74-H09-T-SS-360 |
|                                                                                   | 10                         | 11 | 26 | 88,5 | 21 | 112       | C0C74-H10-T-SS-360 |
|                                                                                   | 13                         | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 121       | C0C74-H13-T-SS-360 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Ασφαλιστικοί σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης / Πολυσύνδεσμοι / Σύνδεσμοι - Σύστημα ασφαλείας DN 7,4 - Αλουμίνιο ανοδιωμένο/Ορειχάλκινο, επινικελωμένο

