



Acoplamiento de seguridad DN 7,4 mm Serie C0C74




Tipo de construcción	Acoplamiento de seguridad muy cómodo de desconectar, cierre unidireccional, con perfil europeo, cumple la normativa según ISO 4414
Conector enchufable recomendado para acoplamiento	DN 7,8 Acero niquelado con perfil europeo
Diámetro nominal	DN 7,4mm
Materiales	Cuerpo aluminio anodizado, Botón Acero templado y galvanizado, Pieza roscada Latón niquelado, Muelle y bola Acero inoxidable, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	1500NI/min a 6bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	0...12bar

Proceso de desacoplamiento




Fase 1: Al pulsar el botón se despresuriza la instalación
Fase 2: Pulsando de nuevo el botón se libera el conector

C0C74-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior cilíndrico giratorio

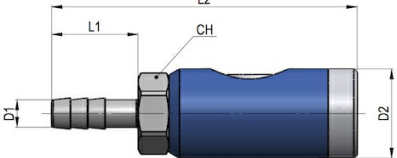
	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360



C0C74-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna giratorio

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera giratorio

	Diámetro interior de la manguera	D1	D2	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
	8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
	9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
	10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
	13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales