



Sikkerhetskobling DN 7,4 mm Serie C0C74




Konstruksjonstype	Sikkerhetskobling svært komfortabel å løsne, ensidig avstengende, med europeisk profil, tilsvarer forskriften i henhold til ISO 4414
Anbefalt koblingsplugg	DN 7,8 Forniklet stål med europeisk profil
Nominell diameter	DN 7,4mm
Materialer	Kropp anodisert aluminium, Knapp Herdet og galvanisert stål, Gjengestykke Messing forniklet, Fjær og kule Rustfritt stål, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	1500NI/min ved 6 bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...12bar

Frakoblingsprosess




Fase 1: Ved å trykke på knappen luftes anlegget ut
Fase 2: Ved å trykke på knappen igjen løsnes pluggen

C0C74-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge sylindrisk svingbar

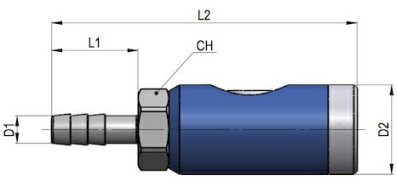
	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360



C0C74-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge svingbar

	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Koblingskontakt - Slangestuss svingbar

	Slange innvendig diameter	D1	D2	L2	CH	Vekt [g]	Type
	6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
	8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
	9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
	10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
	13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Sikkerhetskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Sikkerhetssystem DN 7,4 - Anodisert aluminium/Forniklet messing

