


Multikobling Serie C0MC



Slangediameter [mm]	N Antal koblinger	A	B	Vægt [g]	Type
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Konstruktionstype	Multikobling, afspærrende på begge sider
Tilslutning	Push-in fittings 6mm hhv. 8mm
Materialer	Hus glasfiberforstærket højtydende plastmateriale, Tætninger NBR, Seegerringe stål, Push-in fittings messing forniklet
anbefalet Slangematerialer	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU/PU), Polyethylen (PE)
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
maks. driftstryk	7bar

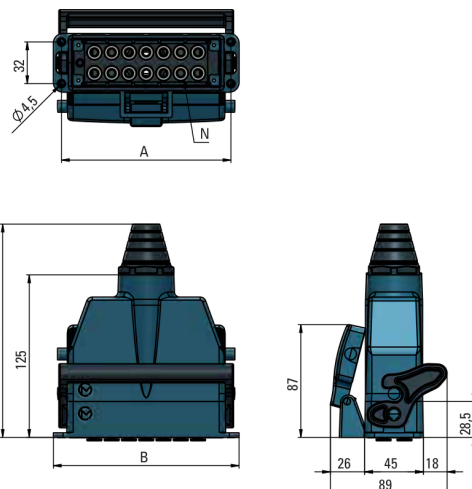

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Sikkerhedskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Multisystem / Multikobling

