


Πολυσύνδεσμος Σειρά C0MC



Διάμετρος σωλήνα [mm]	N Αριθμός συνδέσμων	A	B	Βάρος [g]	Τύπος
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Τύπος κατασκευής	Πολυσύνδεσμος, απομόνωση και στις δύο πλευρές
Σύνδεση	Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης 6mm ή αντίστοιχα 8mm
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα υαλοενισχυμένο πλαστικό υψηλής απόδοσης, Στεγανοποιήσεις NBR, Ασφαλιστικοί δακτύλιοι χάλυβα, Ταχυσύνδεσμοι ορειχάλκινοι επινικελωμένοι
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CPU/PU), Πολυαιθυλένιο (PE)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
μέγ. πίεση λειτουργίας	7bar

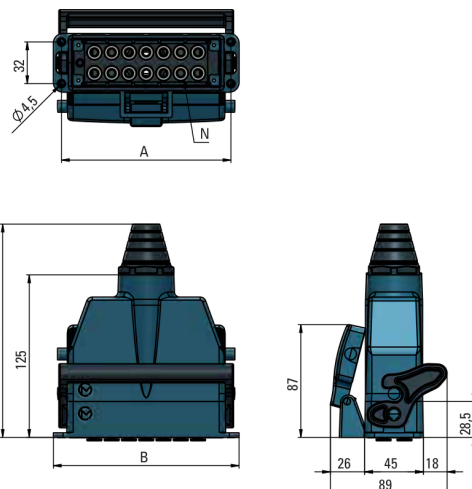

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Ασφαλιστικοί σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης / Πολυσύνδεσμοι / Σύνδεσμοι - Πολυσύστημα / Πολυσύνδεσμος

