


Multiconector
Serie C0MC



Diámetro de manguera [mm]	N Número de acoplamientos	A	B	Peso [g]	Tipo
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Tipo de construcción	Multiconector, cierre por ambos lados
Conexión	Racores enchufables 6mm o bien 8mm
Materiales	Carcasa plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio, Juntas de estanqueidad NBR, Anillos Seeger de acero, Racores enchufables de latón niquelado
recomendado/a Materiales de manguera	Poliamida (PA), Poliuretano (CPU/PU), Polietileno (PE)
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
máx. presión de funcionamiento	7bar

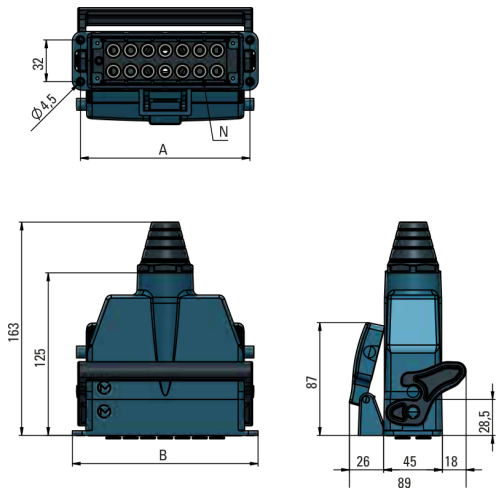

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales