


Monikytkin Sarja C0MC



Letkun halkaisija [mm]	N Kytentöjen lukumäärä	A	B	Paino [g]	Tyyppi
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Rakenne	Monikytkin, molemmilta puolilta sulkeva
Liitäntä	Pistoliittimet 6mm tai vastaavasti 8mm
Materiaalit	Runko lasikuituvahvistettu korkean suorituskyvyn muovi, Tiivisteet NBR, Teräksiset Seeger-renkaat, Pistoliittimet, messinki nikkelöitynä
suositeltu Letkumateriaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CPU/PU), Polyeteeni (PE)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
maks. käyttöpaine	7bar

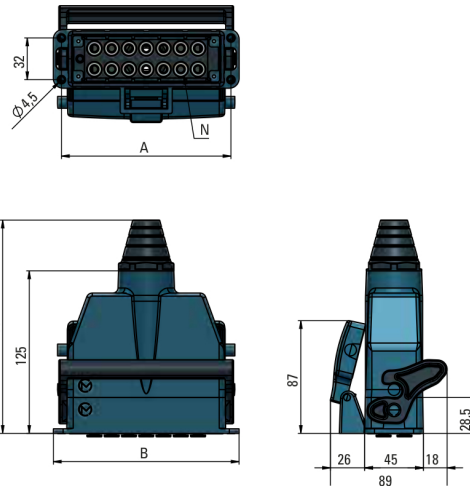

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Turvakytkimet / Monikytkimet / Kytkimet - Monijärjestelmä / Moniliitin

