


Raccord multiple Série C0MC



Diamètre du tuyau [mm]	N Nombre d'accouplements	A	B	Poids [g]	Type
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Type de construction	Raccord multiple, à obturation des deux côtés
Raccordement	Raccords instantanés 6mm ou plutôt 8mm
Matériaux	Boîtier plastique haute performance renforcé de fibres de verre, Joints d'étanchéité NBR, Circlips en acier, Raccords instantanés en laiton nickelé
recommandé(e) Matériaux des tuyaux	Polyamide (PA), Polyuréthane (CPU/PU), Polyéthylène (PE)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service max.	7bar

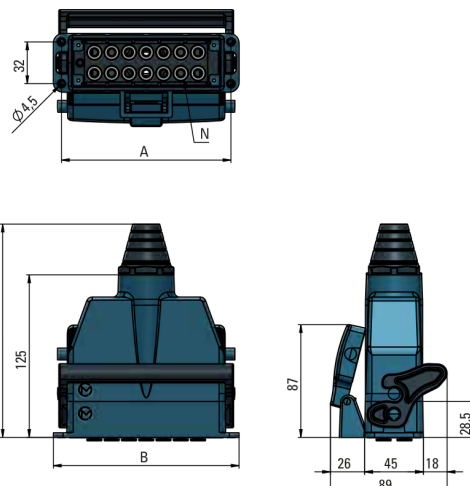

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords de sécurité / Raccords multivoies / Raccords - Multisystème / Multicoupleur

