


Višestruka spojka Serija COMC



Promjer crijeva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Izvedba	Višestruka spojka, obostrano zaporno
Priključak	Priključci na utiskivanje 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Brtve NBR, Seegerovi prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklani
preporučeno Materijali crijeva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. radni tlak	7bar

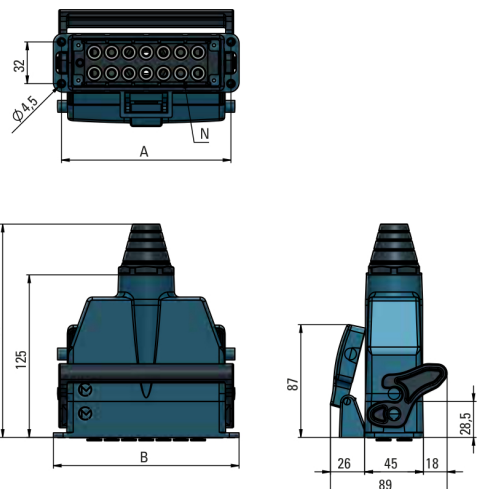

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Sigurnosne spojnice / Višestruki spojni elementi / Spojnice - Multisustav / Višestruki spoj

