


Multigiunto Serie C0MC



Diametro del tubo [mm]	N Numero di giunti	A	B	Peso [g]	Tipo
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Tipo di costruzione	Multigiunto, a doppia intercettazione
Conneessione	Raccordi a innesto rapido 6mm ovvero 8mm
Materiali	Corpo alloggiamento plastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro, Guarnizioni NBR, Anelli Seeger in acciaio, Raccordi a innesto in ottone nichelato
consigliato Materiali del tubo	Poliammide (PA), Poliuretano (CPU/PU), Polietilene (PE)
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
max. pressione di esercizio	7bar

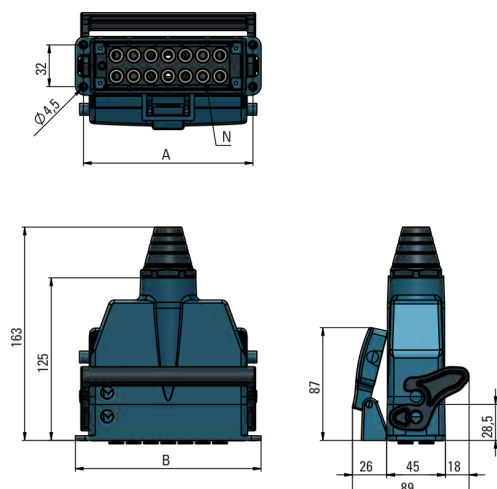

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Frizioni di sicurezza / Multigiunti / Giunti - Multisistema / Multigiunto

