


Multikobling Serie C0MC



Konstruksjonstype	Multikobling, avstengende på begge sider
Tilkobling	Push-in-koblinger 6mm evt. 8mm
Materialer	Hus glassfiberforsterket høytytelsesplast, Tetninger NBR, Seegerringer stål, Push-in-koblinger messing forniklet
anbefalt Slangematerialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyetylen (PE)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
maks. driftstrykk	7bar

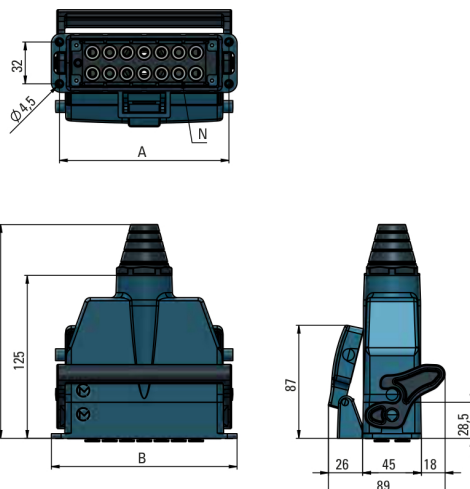

Slangediameter [mm]	N Antall koblinger	A	B	Vekt [g]	Type
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Sikkerhetskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Multisystem / Multikobling

Versjon 9

138578 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 1

