


Multikobling Serie C0MC



Slangediameter [mm]	N Antall koblinger	A	B	Vekt [g]	Type
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Konstruksjonstype	Multikobling, avstengende på begge sider
Tilkobling	Push-in-koblinger 6mm evt. 8mm
Materialer	Hus glassfiberforsterket høyytelsesplast, Tetninger NBR, Seegerringer stål, Push-in-koblinger messing forniklet
anbefalt Slangematerialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyetylen (PE)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
maks. driftstrykk	7bar

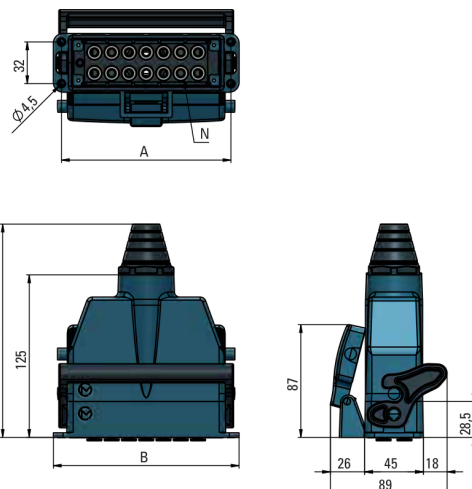

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Sikkerhetskoblinger / Multikoblinger / Koblinger - Multisystem / Multikobling

