


Multikoppeling Serie C0MC



Slangdiameter [mm]	N Aantal koppelingen	A	B	Gewicht [g]	Type
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Constructie	Multikoppeling, aan beide zijden afsluitend
Aansluiting	Insteekkoppelingen 6mm resp. 8mm
Materialen	Behuizing glasvezelversterkte high-performance kunststof, Afdichtingen NBR, Borgringen staal, Insteekkoppelingen messing vernikkeld
aanbevolen Slangmaterialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (CPU/PU), Polyethyleen (PE)
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
max. Bedrijfsdruk	7bar

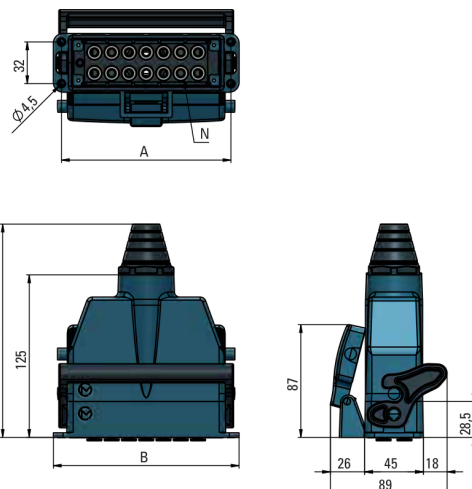

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Veiligheidskoppelingen / Multikoppelingen / Koppelingen - Multisysteem / Multikoppeling

