


Cuplaj multiplu Serie C0MC



Diametrul furtunului [mm]	N Număr de cuplaje	A	B	Greutate [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Tip constructiv	Cuplaj multiplu, închidere pe ambele părți
Racordare	Racorduri push-in 6mm respectiv 8mm
Materiale	Carcasă plastic de înaltă performanță ranforsat cu fibră de sticlă, Garnituri de etanșare NBR, Inele Seeger din oțel, Racorduri push-in din alamă nichelată
recomandat(e) Materiale furtun	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilenă (PE)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
presiune max. de lucru	7bar

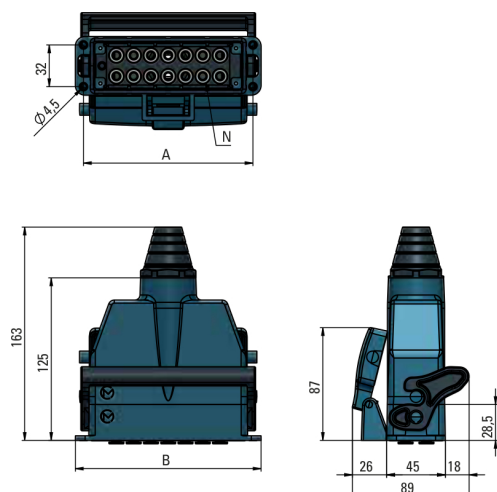

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Ambreiaje de siguranță / Cuplaje multiple / Cupluri - Multisistem / Cuplaj multiplu

