


Multikoppling Serie COMC



Slangdiameter [mm]	N Antal kopplingar	A	B	Vikt [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Konstruktionstyp	Multikoppling, avstängande på båda sidor
Anslutning	Instickskopplingar 6mm respektive 8mm
Material	Hus glasfiberförstärkt högpresterande plastmaterial, Tätningar NBR, Seegerringar stål, Instickskopplingar mässing förnicklad
rekommenderad Slangmaterial	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyeten (PE)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
max. Drifttryck	7bar

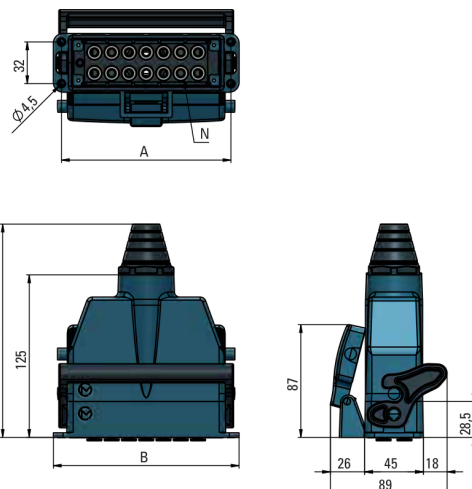

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Säkerhetskopplingar / Multikopplingar / Kopplingar - Multisystem / Multikoppling

