


Πολυσύνδεσμος Σειρά C0M



Τύπος κατασκευής	Πολυσύνδεσμος, ελεύθερη διέλευση
Σύνδεση	Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης 4mm, 6mm ή αντίστοιχα 8mm
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα υαλοενισχυμένο πλαστικό υψηλής απόδοσης, Στεγανοποιήσεις NBR, Ασφαλιστικοί δακτύλιοι χάλυβα, Ταχυσύνδεσμοι ορειχάλκινοι επινικελωμένοι
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CPU/PU), Πολυαιθυλένιο (PE)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
μέγ. πίεση λειτουργίας	15bar

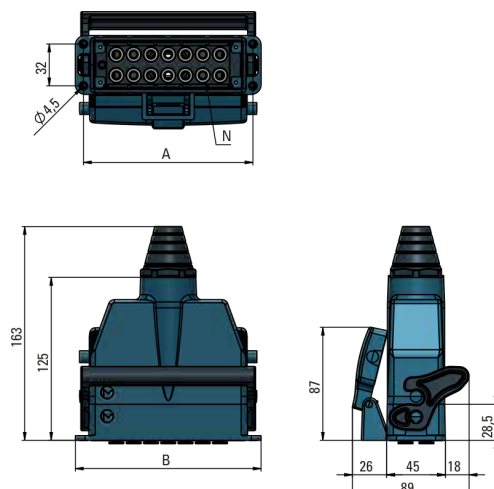

Διάμετρος σωλήνα [mm]	N Αριθμός συνδέσμων	A	B	Βάρος [g]	Τύπος
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεεύεις) / Ασφαλιστικοί σύνδεσμοι ταχείας σύνδεσης / Πολυσύνδεσμοι / Σύνδεσμοι - Πολυσύστημα / Πολυσύνδεσμος

Έκδοση 6

138565 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

