


Multiconector Serie COM



Tipo de construcción	Multiconector, paso libre
Conexión	Racores enchufables 4mm, 6mm o bien 8mm
Materiales	Carcasa plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio, Juntas de estanqueidad NBR, Anillos Seeger de acero, Racores enchufables de latón niquelado
recomendado/a Materiales de manguera	Poliamida (PA), Poliuretano (CPU/PU), Polietileno (PE)
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
máx. presión de funcionamiento	15bar

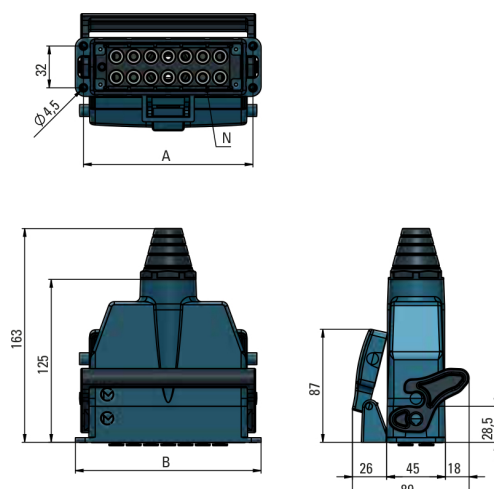

Diámetro de manguera [mm]	N Número de acoplamientos	A	B	Peso [g]	Tipo
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales



