


Monikytkin Sarja C0M



Rakenne	Monikytkin, vapaa läpikulku
Liitäntä	Pistoliittimet 4mm, 6mm tai vastaavasti 8mm
Materiaalit	Runko lasikuituvahvistettu korkean suorituskyvyn muovi, Tiivisteet NBR, Teräksiset Seeger-renkaat, Pistoliittimet, messinki nikkelöitynä
suositeltu Letkumateriaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CPU/PU), Polyeteeni (PE)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
maks. käyttöpain	15bar

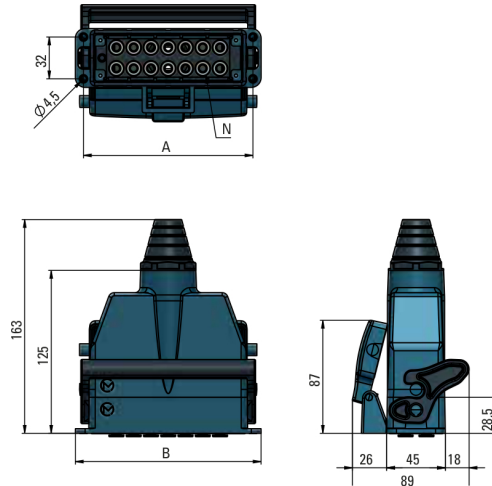

Letkun halkaisija [mm]	N Kytcentöjen lukumäärä	A	B	Paino [g]	Tyyppi
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

