


Višestruka spojka Serija COM



Izvedba	Višestruka spojka, slobodan prolaz
Priključak	Priključci na utiskivanje 4mm, 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Brtve NBR, Seegerovi prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklani
preporučeno Materijali crijeva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. radni tlak	15bar

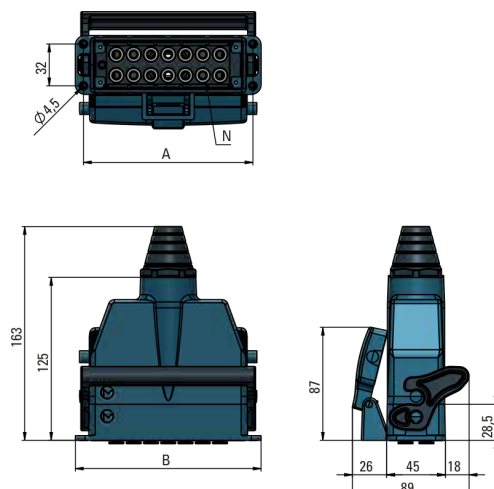

Promjer crijeva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Sigurnosne spojnice / Višestruki spojni elementi / Spojnice - Multisustav / Višestruki spoj

Verzija 6

138565 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

