


Multigiunto Serie C0M



Tipo di costruzione	Multigiunto, passaggio libero
Connessione	Raccordi a innesto rapido 4mm, 6mm ovvero 8mm
Materiali	Corpo alloggiamento plastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro, Guarnizioni NBR, Anelli Seeger in acciaio, Raccordi a innesto in ottone nichelato
consigliato Materiali del tubo	Poliammide (PA), Poliuretano (CPU/PU), Polietilene (PE)
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
max. pressione di esercizio	15bar

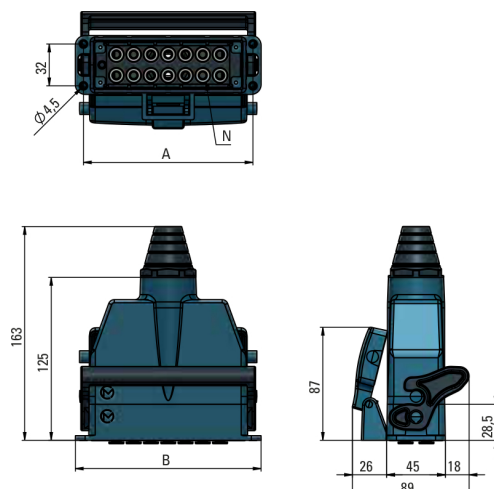

Diametro del tubo [mm]	N Numero di giunti	A	B	Peso [g]	Tipo
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

