


Multikobling Serie C0M



Konstruksjonstype	Multikobling, fri gjennomgang
Tilkobling	Push-in-koblinger 4mm, 6mm evt. 8mm
Materialer	Hus glassfiberforsterket høytytelsesplast, Tetninger NBR, Seegerringer stål, Push-in-koblinger messing forniklet
anbefalt Slangematerialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyetylen (PE)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
maks. driftstrykk	15bar

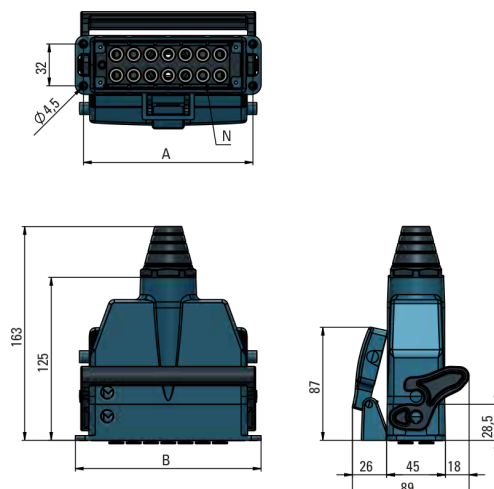

Slangediameter [mm]	N Antall koblinger	A	B	Vekt [g]	Type
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

