


Multikoppeling Serie C0M



Constructie	Multikoppeling, vrije doorlaat
Aansluiting	Insteekkoppelingen 4mm, 6mm resp. 8mm
Materialen	Behuizing glasvezelversterkte high-performance kunststof, Afdichtingen NBR, Borgringen staal, Insteekkoppelingen messing vernikkeld
aanbevolen Slangmaterialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (CPU/PU), Polyethyleen (PE)
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
max. Bedrijfsdruk	15bar

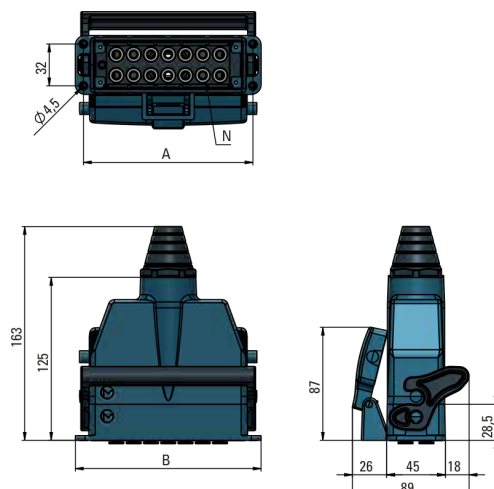

Slangdiameter [mm]	N Aantal koppelingen	A	B	Gewicht [g]	Type
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Veiligheidskoppelingen / Multikoppelingen / Koppelingen - Multisysteem / Multikoppeling

Versie 6

138565 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 1

